

Segmentschläuche

für modulare Schmier-/Kühlmittelschlauchsysteme, Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast (POM), Farbe orange

EIGENSCHAFTEN

Empfohlen, um ein Schmier-systems mit einer Gewindeverschraubung, sowohl am Eingang als auch am Ausgang des modularen Schlauches, auszustatten.

Die Montage erfolgt durch Schnappverbindungen (Abb.1) mit modularen Segmentschläuchen FHT (siehe Seite -).

Siehe Zubehör Schmier- /Kühlmittelsysteme (siehe Seite -).

CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig. Ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden.

Für die Verwendung von anderen als den aufgeführten Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst von Elesa.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Die Segmentschläuche sind aus Rohstoffen gefertigt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Zange für die Montage von Komponenten.



Abb.1

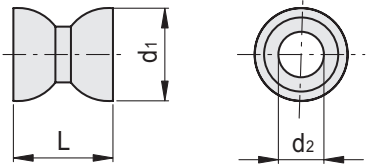

Code	Artikelnummer	L	d1	d2	Für das modulare System	⚖
471171	FHS.1/4	20	16	7	1/4	2
471176	FHS.1/2	28,5	26	13	1/2	4