

Kugelventil

für modulare Schmier-/Kühlmittelschlauchsysteme, Thermoplast

MATERIAL

Thermoplast (POM), Farbe blau und orange

EIGENSCHAFTEN

Geeignet für Anwendungen, wenn eine Durchflussregelung oder -unterbrechung innerhalb des Systems erforderlich ist.

Die Montage erfolgt durch Schnappverbindungen (Abb.1) mit modularen Segmentschläuchen FHT (siehe Seite -).

Siehe Zubehör Schmier-/Kühlmittelsysteme (siehe Seite -).

CHEMISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig. Ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden.

Bei der Verwendung von anderen, als der in der Liste angeführten, Flüssigkeiten, wenden Sie sich bitte an das Eles+Ganter Technical Department.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Ventil aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Zange für die Montage von Komponenten.



Abb.1

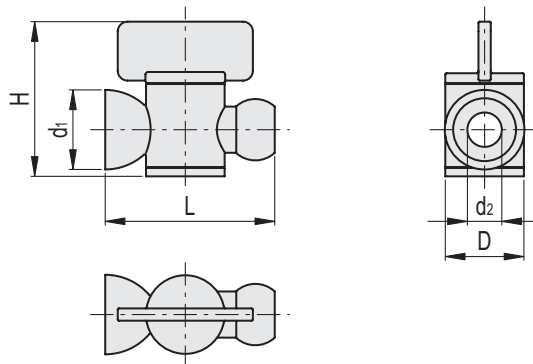

Code	Artikelnummer	D	L	H	d1	d2	Für das modulare System	
471301	FHV.1/4-POM	16	34,5	31,5	16	7	1/4	8