

Stellungsanzeiger

Pendelsystem, Thermoplast

GEHÄUSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt
Eingesetzte Spindel

EINFASSUNG

Kunststoff Thermoplast

SICHTSCHEIBE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), transparent, alterungsbeständig, schlagfest
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig)

SKALA

Aluminium, matt, eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen Uhrzeigersinn (S)

ANZEIGE

Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers.
Pendelsystem kugelgelagert

UNTERSETZUNG

Um die Unterseztung auszuwählen siehe "Einleitung zu Stellungsanzeiger" (siehe Seite 690).

IP SCHUTZART

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest, siehe EN 60529 Tabelle (siehe Seite A23).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige, verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.
Zur Auswahl siehe Tabelle. "Handräder / Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger" (siehe Seite 691).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
- Sonderskala
- Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C
- nur ein Zeiger



ELESA Original design

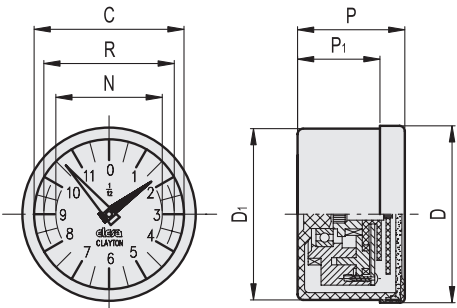

Serie	D	P	D1	P1	C	R	N	△
GA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	125

Aufbau der Produktnummer

GA11	-	0002	-	D
------	---	------	---	---

Typen Untersetzungsverhältnis Skalenbeschriftung

GA11



GA12



Unter- setzungs- v.	Erklärung	Unter- setzungs- v.	Erklärung	Unter- setzungs- v.	Erklärung	Unter- setzungs- v.	Erklärung
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Nur für GA12 verfügbar

Ziffern
steigend bei:

