

Seitliche Rollenführung für gerade Strecken

Thermoplast, Aluminium, Edelstahl

PROFIL

Aluminium eloxiert, naturfarben, matt

FÜHRUNGSBLÖCKE

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), weiß.

BOLZEN

Edelstahl 1.4301.

ROLLENELEMENT

Thermoplast (PE), grau.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- GLA-1-RS: mit Kugel-Kontaktrollen
- GLA-1-RC: mit zylindrischen Rollen
- GLA-1-RT: mit zylindrischen Kontaktrollen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

GLA-1 seitliche Rollenführung sind selbsttragende Strukturen zur seitlichen Führung von Produkten auf Förderbandkonstruktionen (Abb. 1).

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

- GLA-1-RS: für den Transport in Dosen oder Plastikboxen;
- GLA-1-RC: für den Transport von Produkten aus Karton, für einen besseren Fluss;
- GLA-1-RT: für den Transport von Produkten aus Glas, im Fall von Beschädigungen, können Verunreinigungen besser behoben werden.

Montiert geliefert, in Stangen von 1440 oder 3000 mm Länge

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Seitliche Rollenführung mit Rollen in unterschiedlichen Farben.
- Seitliche Rollenführung mit Bolzen aus Thermoplast (POM).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- BDG: Verbindungsschiene für Seitenführungen, Stahl verzinkt
- TGL: Verschlusskappen für Führungen
- PGL-I: Gleitschuh für seitliche Rollengeländer
- MPG-P: Bolzen
- MPG-V: Hammerkopfschraube, Stahl verzinkt



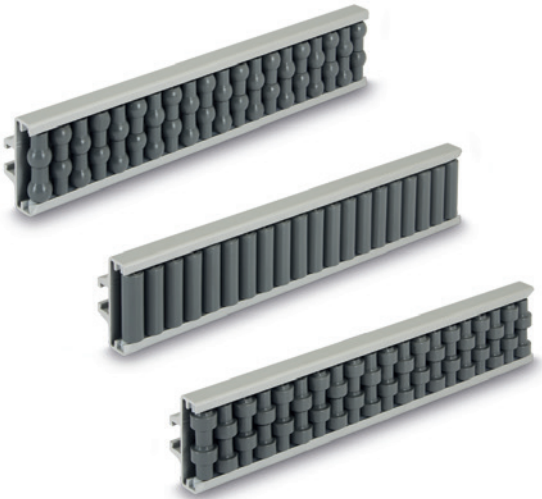



Abb.1

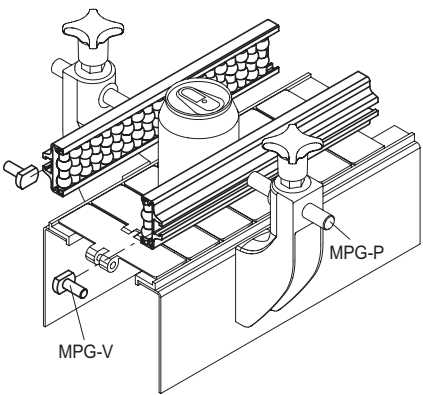

GLA-1-RS


GLA-1-RC

GLA-1-RT

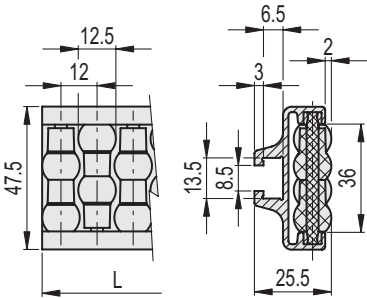


GLA-1-RS

STAINLESS STEEL



GLA-1-RC

STAINLESS STEEL



GLA-1-RT

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	⚖
419104	GLA-1-RS-48-1440	1440	1630
419101	GLA-1-RS-48-3000	3000	3400

Code	Artikelnummer	L	⚖
419105	GLA-1-RC-48-1440	1440	1630
419102	GLA-1-RC-48-3000	3000	3400

Code	Artikelnummer	L	⚖
419106	GLA-1-RT-48-1440	1440	1630
419133	GLA-1-RT-48-3000	3000	3400