

Seitliche Rollenführung für gerade Strecken

Thermoplast, Aluminium, Edelstahl

PROFIL

Aluminium eloxiert, naturfarben, matt

FÜHRUNGSBLÖCKE

Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), weiß.

BOLZEN

Edelstahl 1.4301.

ROLLENELEMENT

Thermoplast (PE), grau.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- GLA-2-RS: mit Kugel-Kontaktrollen
- GLA-2-RC: mit zylindrischen Rollen
- GLA-2-RT: mit zylindrischen Kontaktrollen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

GLA-2 seitliche Rollengeländer sind selbsttragende Strukturen zur seitlichen Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung am Förderband wichtig ist (Abb. 1).

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

- GLA-2-RS: für den Transport in Dosen oder Plastikboxen;
- GLA-2-RC: für den Transport von Produkten aus Karton, für einen besseren Fluss;
- GLA-2-RT: für den Transport von Produkten aus Glas, im Fall von Beschädigungen, können Verunreinigungen besser behoben werden.

Montiert geliefert, in Stangen von 1440 oder 3000 mm Länge.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Seitliche Rollenführung mit Rollen in unterschiedlichen Farben.
- Seitliche Rollenführung mit Bolzen aus Thermoplast (POM).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- BDG: Verbindungsschiene für Seitenführungen, Stahl verzinkt
- TGL: Verschlusskappen für Führungen
- PGL-2: Gleitschuh für seitliche Rollengeländer
- MPG-P: Bolzen
- MPG-V: Hammerkopfschraube, Stahl verzinkt (siehe GLA-1).


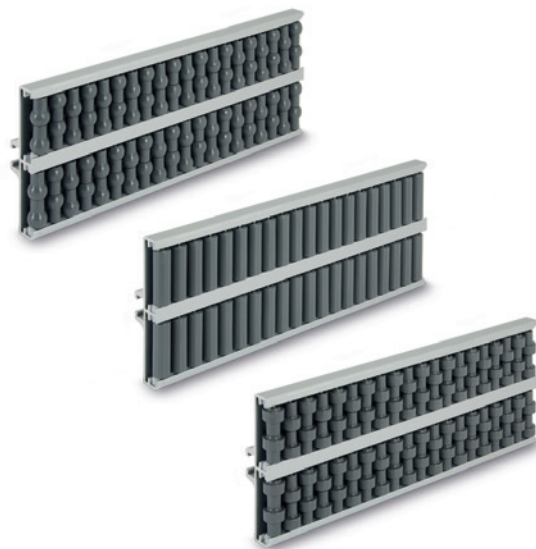



Abb. 1

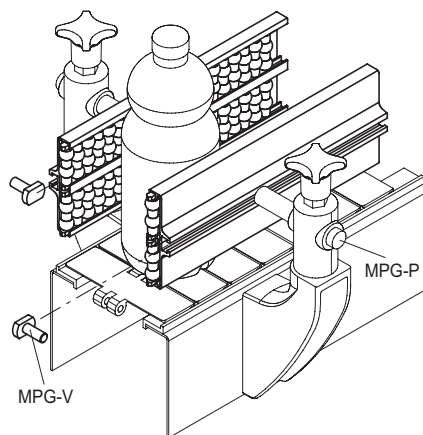

GLA-2-RS

GLA-2-RC

GLA-2-RT

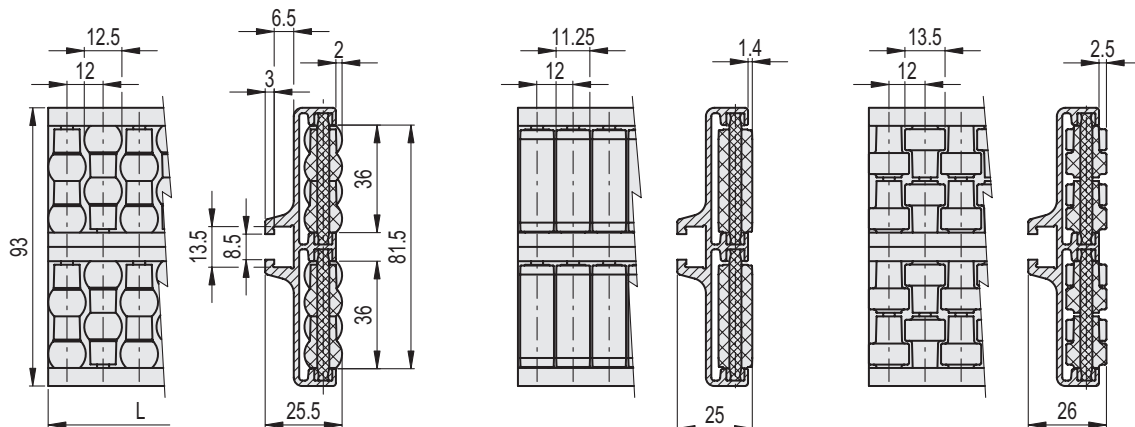

GLA-2-RS

STAINLESS STEEL

GLA-2-RC

STAINLESS STEEL

GLA-2-RT

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	⚖
419115	GLA-2-RS-93-1440	1440	3170
419111	GLA-2-RS-93-3000	3000	6600

Code	Artikelnummer	L	⚖
419114	GLA-2-RC-93-1440	1440	3170
419112	GLA-2-RC-93-3000	3000	6600

Code	Artikelnummer	L	⚖
419116	GLA-2-RT-93-1440	1440	3170
419113	GLA-2-RT-93-3000	3000	6600