

# Glatte Seitenführungen

## Thermoplast

### MATERIAL

Thermoplast (HMWPE), schwarz

### STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- GLC-20: mit 20 mm Leiste.
- GLC-40: mit 40 mm Leiste.

### FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

GLC seitliche Rollengeländer werden für die Führung von Produkten mit unterschiedlicher Höhe verwendet.

Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

- GLC-20: zur seitlichen Führung von Produkten mit einer bestimmten Maximalhöhe (Abb. 1).
- GLC-40: zur seitlichen Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist (Abb. 2).

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

### SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Seitliche Rollengelände in unterschiedlichen Farben.

### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Führungsschienenhalter MPG-2S.


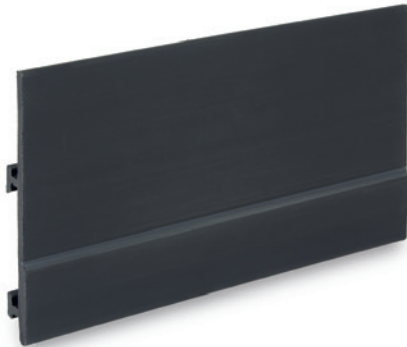



Abb.1

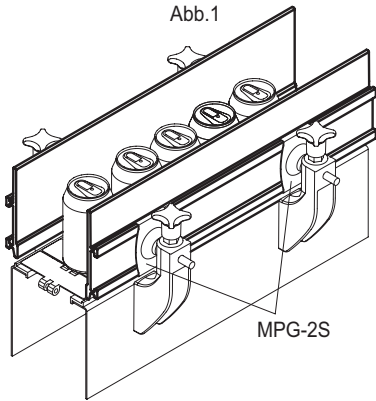

MPG-2S


GLC-20

Abb.2

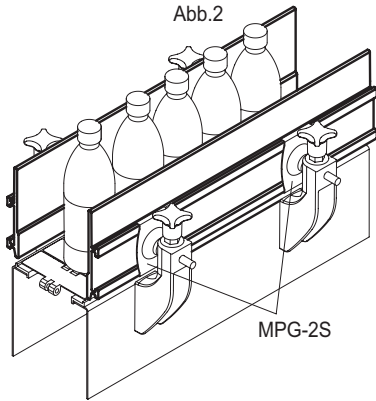

MPG-2S

GLC-40

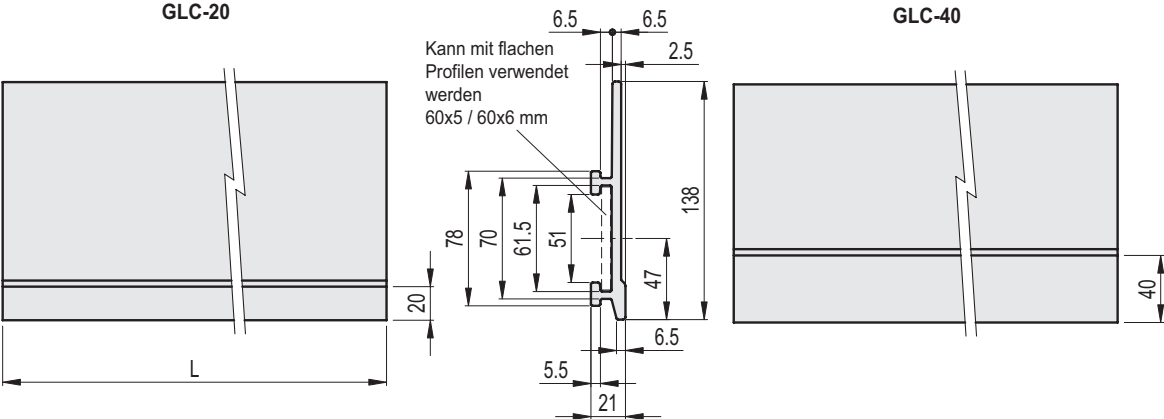

GLC-20

| Code   | Artikelnummer   | L    | Δ    |
|--------|-----------------|------|------|
| 419195 | GLC-138-20-1500 | 1500 | 1650 |
| 419191 | GLC-138-20-3000 | 3000 | 3300 |

GLC-40

| Code   | Artikelnummer   | L    | Δ    |
|--------|-----------------|------|------|
| 419194 | GLC-138-40-1500 | 1500 | 1650 |
| 419192 | GLC-138-40-3000 | 3000 | 3300 |