

Seitliche Rollenführung für gerade Strecken

Thermoplast, Edelstahl

PROFIL

Edelstahl 1.4301.

FÜHRUNGSBLÖCKE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

BOLZEN

Edelstahl 1.4301.

ROLLENELEMENT

Geformt mit zylindrischer Kontaktfläche, aus Kunststoff Thermoplast (Acetalharz), weiß.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **GLD-1-SST:** eine Reihe Rollen.
- **GLD-2-SST:** zwei Reihen Rollen.
- **GLD-3-SST:** drei Reihen Rollen.
- **GLD-4-SST:** vier Reihen Rollen.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die seitlichen Führungen GLD-SST sind besonders stabile, selbsttragende Konstruktionen, die sich für die Handhabung von schweren und großen Gegenständen (z. B. Paletten) eignen. Durch die Form der Rollen eignen sie sich besonders gut für die Führung von Glasprodukten, da sie den Auswurf von Trümmern im Falle eines versehentlichen Bruchs erleichtern.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Seitliche Rollenführungen für gerade Strecken mit verzinktem Stahlprofil, Länge 3129 mm.




ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- MPG-R-SST: Führungsschienenhalter
- MPG-P: Befestigungsbolzen (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: Verstellbare Haltewinkel für lineare Positionierung.
- SPR: Verstellbare Haltewinkel für lineare Positionierung sowie Positionierung in der Ecke.
- SPR.V: Verstellbare Haltewinkel für lineare Positionierung sowie Positionierung in der Ecke.


GLD-1-SST

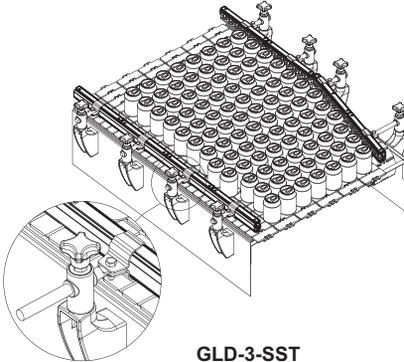


GLD-2-SST





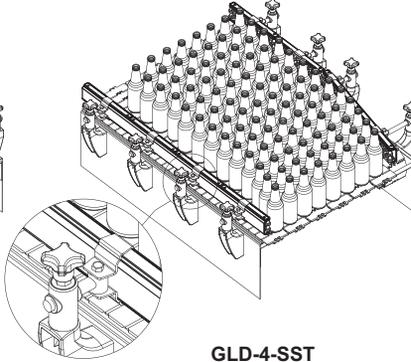


GLD-3-SST

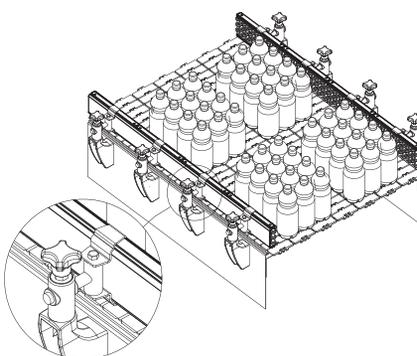

GLD-4-SST

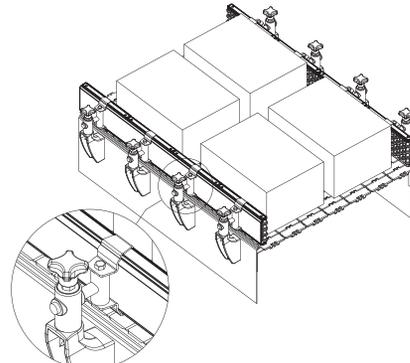

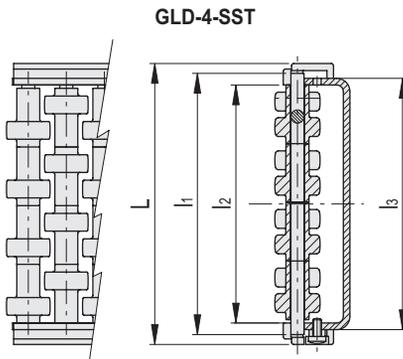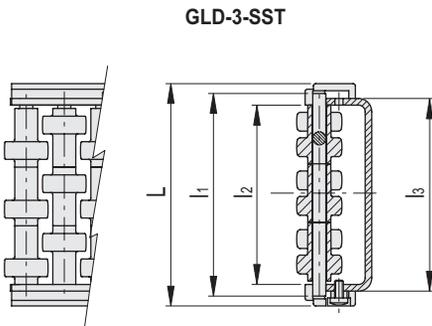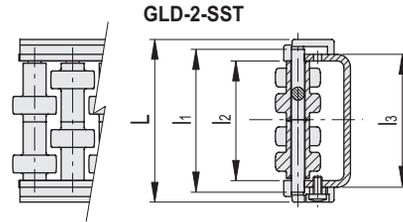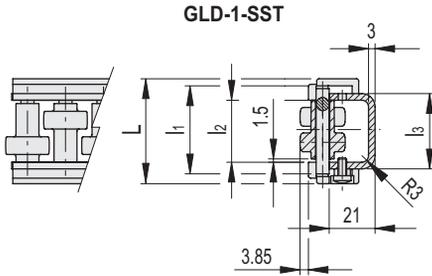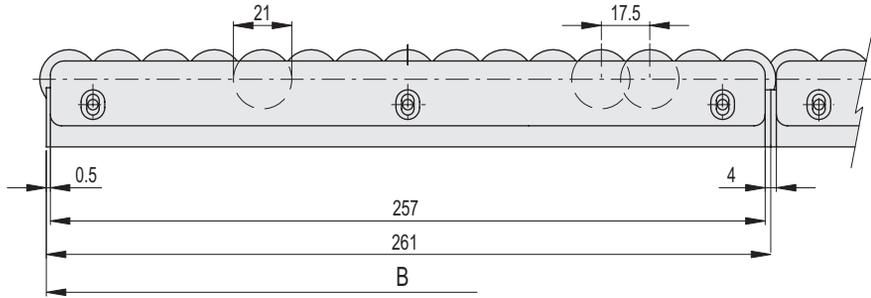

GLD-1-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	Befestigungswinkel	⚖
419302	GLD-1-SST-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	2686
419304	GLD-1-SST-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	5373

GLD-2-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	Befestigungswinkel	⚖
419312	GLD-2-SST-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	3979
419314	GLD-2-SST-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	7958

GLD-3-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	Befestigungswinkel	⚖
419322	GLD-3-SST-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	5238
419324	GLD-3-SST-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	10479

GLD-4-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	Befestigungswinkel	⚖
419332	GLD-4-SST-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	4484
419334	GLD-4-SST-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	12968

