Lineare Seitenführungen

flaches Profil, Thermoplast, Edelstahl

FÜHRUNGSPROFIL
Thermoplast (HMWPE), naturfarben

HALTEWINKEL
Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **GLP-12**: Kontaktoberfläche Breite ca. 12 mm
- **GLP-32**: Kontaktoberfläche Breite ca. 32 mm

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
GLP Seitenführungen werden für die Führung von Produkten auf Förderbändern mit unterschiedlichen Größen verwendet (Abb. 1), ohne Spuren auf den Behältern zu hinterlassen.
Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.
Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:
- GLP-12: zur Führung von Produkten mit einer bestimmten Höhe oder für GLP-32 (Abb. 2).
- GLP-32: zur Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist.

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Führungsschienenhalter MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

Abb.1



Abb.2



GLP-12

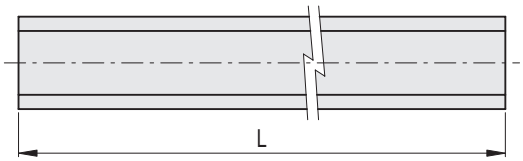



GLP-32

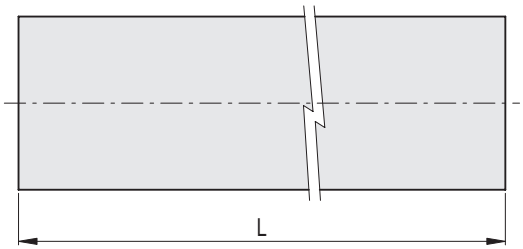



GLP-12 — **STAINLESS STEEL**

Code	Artikelnummer	L	⚖
419204	GLP-12-1500	1500	1038
419201	GLP-12-3000	3000	2070

GLP-32 — **STAINLESS STEEL**

Code	Artikelnummer	L	⚖
419205	GLP-32-1500	1500	1320
419202	GLP-32-3000	3000	2640

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.