

Lineare Seitenführung

rundes Profil R20, Thermoplast, Edelstahl

FÜHRUNGSPROFIL

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

HALTEWINKEL

Edelstahl 1.4301.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

GLR Seitenführungen werden für sehr instabile Produkte verwendet z.B. Flaschen (Abb. 1) oder Dosen (Abb. 2); zur Vermeidung von Rotation, ohne Spuren an den Produkten zu hinterlassen.

Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Kann zusammen mit GLP-12 Seitenführung verwendet werden. Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Führungsschienenhalter MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Abb.1



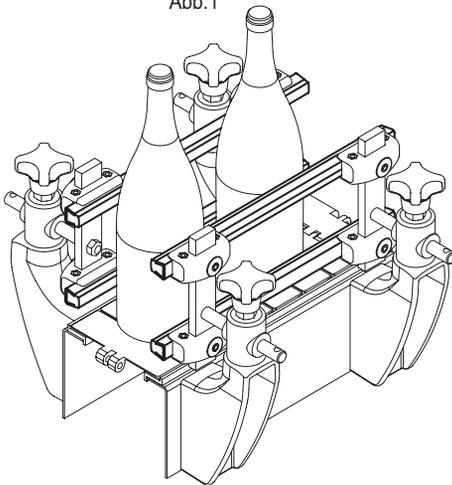


Abb.2

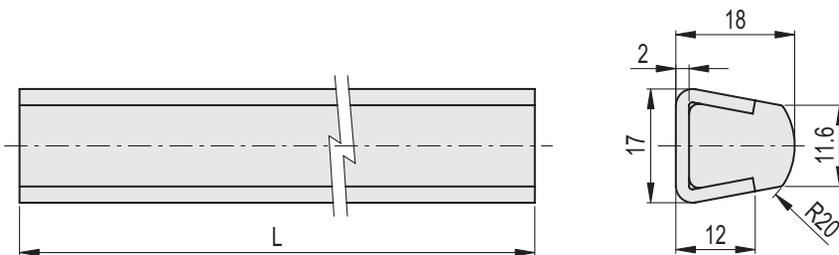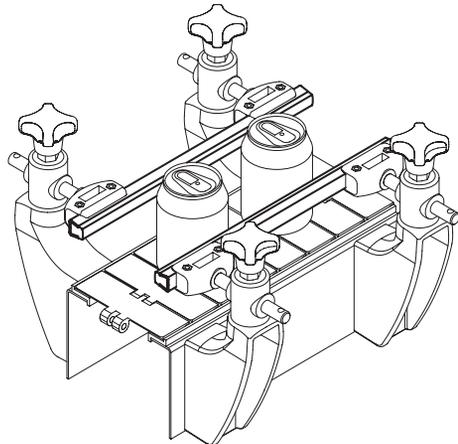

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	⚖
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038