

Klappstecker

Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Federbügel rund
- **B:** Federbügel abgewinkelt, mit Bohrung für Verliersicherung

Stahl ST


galvanisch verzinkt

INFORMATION

Klappstecker GN 1023 dienen der schnellen und einfachen axialen Sicherung von Bolzen und Achsen in Aufnahmebohrungen. Sie eignen sich beispielsweise für Laschen und Flansche, die häufig montiert und demontiert werden.


Die Form B verfügt über eine zusätzliche Bohrung, in der ein Schlüsselring bzw. ein Halteseil zur Verliersicherung befestigt werden kann.

Klappstecker sind einfache Normelemente, die aufgrund ihres Herstellverfahrens größere Toleranzen aufweisen.

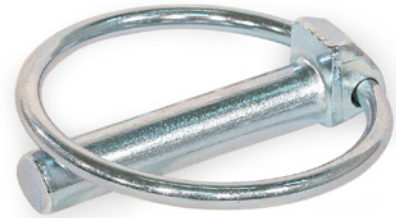

ZUBEHÖR

- GN 111.3 Schlüsselringe (siehe Seite 903)
- GN 111.2 Halteseile (siehe Seite 906)
- GN 111.4 Spiral-Halteseile (siehe Seite 908)
- GN 111 Kugelsketten (Messing) (siehe Seite 904)
- GN 111.5 Kugelsketten (Edelstahl) (siehe Seite 905)

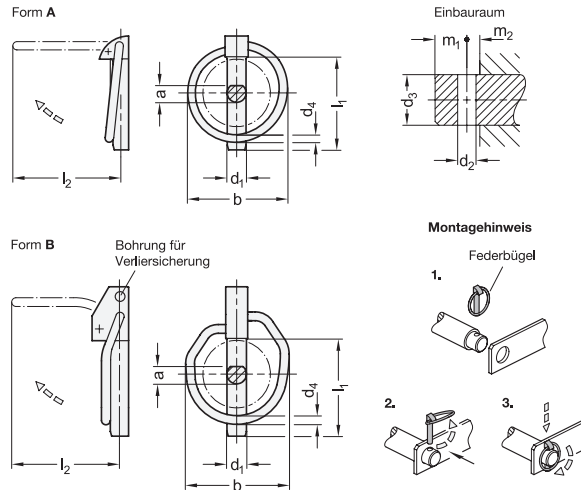

GN 1023-A

Artikelnummer	d1 ≈	l1	a ≈	b max.	d2 H11	d3 Wellen-Ø max.	d4	l2 ≈	m1 max.	m2 min.	⚖
GN 1023-ST-4,5-40-A	4,5	40	-	47	5	26,5	3,4	45	8	5,75	20
GN 1023-ST-6-42-A	6	42	-	48	6,5	27	3,4	47	10	7	28
GN 1023-ST-7-42-A	7	42	5,5	48	7,5	27	3,4	47	11	7,5	30
GN 1023-ST-8-42-A	8	42	6,5	48	8,5	27	3,4	47	12	7,5	35
GN 1023-ST-9-42-A	9	42	7,5	48	9,5	27	3,4	48	13	7,5	38
GN 1023-ST-10-42-A	10	42	8	48	11	27	3,4	48	15	7,5	44
GN 1023-ST-11-42-A	11	42	9	48	12	27	3,4	49	18	7,5	46

GN 1023-B

Artikelnummer	d1 ≈	l1	a ≈	b max.	d2 H11	d3 Wellen-Ø max.	d4	l2 ≈	m1 max.	m2 min.	passender Schlüsselring	⚖
GN 1023-ST-5-32-B	5	32	-	36	5	25	2,5	35,5	8	5,75	GN 111.3-18	23
GN 1023-ST-6-42-B	6	42	-	52	6	32	3,6	45	10	7	GN 111.3-24	32
GN 1023-ST-8-42-B	8	42	-	52	8	32	3,6	46	12	7,5	GN 111.3-24	37
GN 1023-ST-10-45-B	10	45	8	52	10	32	3,6	48	14	7,5	GN 111.3-30	53
GN 1023-ST-12-55-B	12	55	9	60	12	45	4	63	18	7,5	GN 111.3-38	72