

Federstecker

Stahl / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- E: mit einfacher Windung
- D: mit doppelter Windung

Ausführung in Stahl ST

verzinkt, blau passiviert

Ausführung in Edelstahl nichtrostend NI

1.4310



INFORMATION

Federstecker GN 1024 werden zur axialen Sicherung von Bolzen und Achsen sowie zur Verdrehsicherung von z. B. Kronenmuttern DIN 935 eingesetzt.

Die Verwendung von Federdrähten mit ganzzahligen Durchmessern erleichtert die Zuordnung und das Festlegen des gewünschten Spiels in der Aufnahmebohrung.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

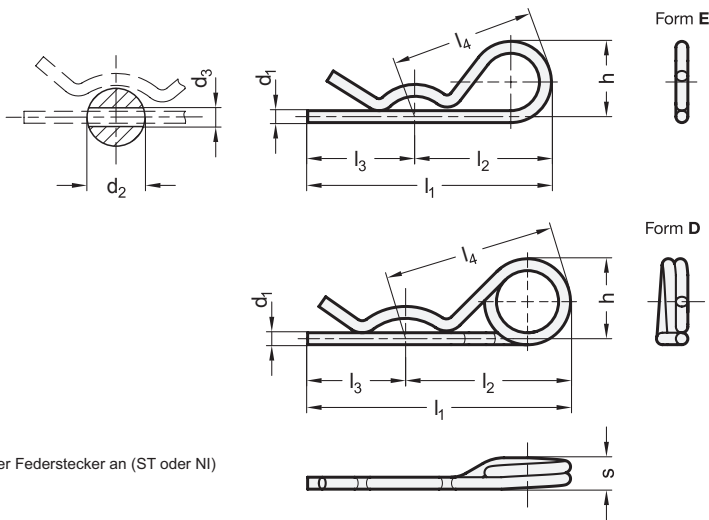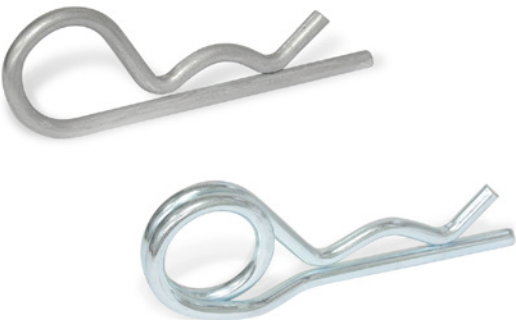

* Geben Sie die Ausführung der Federstecker an (ST oder NI)

ST	NI
Stahl	Edelstahl

GN 1024

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	h	l1	l2	l3	l4	s	Last in N ≈ Montage	Last in N ≈ Demontage	Last in N ≈ für Stift Ø	⚖
GN 1024-*1,5-E	1,5	7 ... 12	2	9	45	25	20	25	-	9	8	8	1
GN 1024-*2-E	2	9 ... 14	2,5	13	57	32	25	34	-	14	9	12	3
GN 1024-*3-E	3	10 ... 16	3,5	23	72	42	30	44	-	55	40	16	9
GN 1024-*4-E	4	16 ... 20	4,5	27	74	44	30	48	-	210	170	20	17
GN 1024-*5-E	5	20 ... 28	5,5	32	102	57	45	61	-	280	210	25	34
GN 1024-*6-E	6	28 ... 40	6,5	42	126	73	53	77	-	240	150	30	60
GN 1024-*2-D	2	8 ... 14	2,5	14	56	31	25	33	5,5	10	9	12	4
GN 1024-*3-D	3	14 ... 20	3,5	22	73	43	30	47	8	35	28	16	12
GN 1024-*4-D	4	17 ... 24	4,5	32	94	58	36	62	10,5	50	35	20	29
GN 1024-*5-D	5	18 ... 30	5,5	35	110	70	40	73	13,5	100	95	25	53
GN 1024-*6-D	6	24 ... 36	6,5	41	142	85	57	90	16	190	125	30	93
GN 1024-*7-D	7**	26 ... 40	7,5	42	152	92	60	96	19	350	210	40	135

** nur in Stahl verfügbar