

Spiral-Halteseile

mit 2 Schlüsselringen

AUSFÜHRUNG

Spiral-Halteseile
Kunststoff (Polyuretan PUR)
schwarz

Befestigungslasche
Kupfer, verzinkt

Schlüsselringe
Edelstahl nichtrostend

Geeignet für Kugelsperr- und Steckbolzen: (siehe Seite 870):

* GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen mit $\varnothing 5$, $\varnothing 6$, $\varnothing 8$

und

* GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Kugelsperr- und Steckbolzen

** 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen mit $\varnothing 10$, $\varnothing 12$, $\varnothing 16$, $\varnothing 20$



INFORMATION


Spiral-Halteseile GN 111.4 werden in Verbindung mit leichtgewichtigen Teilen wie z.B. Kugelsperr- und Steckbolzen eingesetzt.

Dabei zeichnen sie sich durch eine große "Nutzlänge" aus.

Die Schlüsselringe werden unmontiert geliefert, beide Ringe haben den gleichen $\varnothing d_1$.

ZUBEHÖR

- Einzelne Schlüsselringe sind lieferbar unter der Bezeichnung GN 111.3 -d1 (siehe Seite 903)

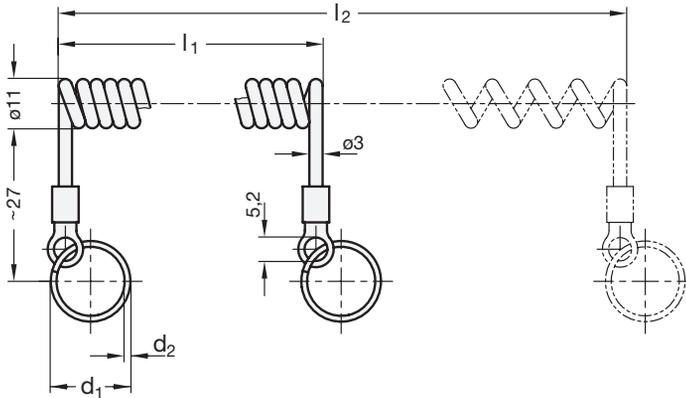

GN 111.4

Artikelnummer	$l_1 \pm 3$	d_1	$l_2 \text{ max. } \approx$	d_2	Statische Belastung in N \approx mit Schlüsselring	Statische Belastung in N \approx ohne Schlüsselring	
GN 111.4-50-14	50	14*	250	1	50	60	10
GN 111.4-50-18	50	18**	250	1.3	60	60	10
GN 111.4-50-24	50	24	250	1.5	60	60	25
GN 111.4-100-14	100	14*	500	1	50	60	11
GN 111.4-100-18	100	18**	500	1.3	60	60	17
GN 111.4-100-24	100	24	500	1.5	60	60	12
GN 111.4-200-14	200	14*	1000	1	50	60	17
GN 111.4-200-18	200	18**	1000	1.3	60	60	17
GN 111.4-200-24	200	24	1000	1.5	60	60	18