

Kugelketten

Edelstahl, mit zwei Schlüsselringen

AUSFÜHRUNG

Kugelkette
Edelstahl 1.4301
Schlüsselring
Edelstahl 1.4310

INFORMATION

Kugelketten GN 111.5 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsperr- und Steckbolzen verwendet.
Dank ihrer Bauweise sind sie äußerst flexibel.
Die Schlüsselringe werden montiert geliefert, beide Ringe haben den gleichen $\varnothing d_1$.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)


ZUBEHÖR

- Schlüsselringe GN 111.3 (siehe Seite 903)



Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen $\varnothing$

d1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

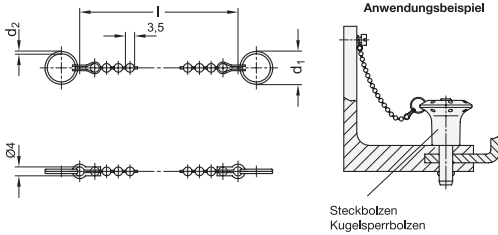

GN 111.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l ± 3	d1	d2	Statische Belastung in N $\approx$ mit Schlüsselring	Statische Belastung in N $\approx$ ohne Schlüsselring	
GN 111.5-200-14	200	14	1	50	180	8
GN 111.5-200-18	200	18	1.3	90	180	8
GN 111.5-200-24	200	24	1.5	100	180	10
GN 111.5-200-30	200	30	1.8	120	180	12
GN 111.5-320-14	320	14	1	50	180	12
GN 111.5-320-18	320	18	1.3	90	180	12
GN 111.5-320-24	320	24	1.5	100	180	14
GN 111.5-320-30	320	30	1.8	120	180	16
GN 111.5-500-14	500	14	1	50	180	16
GN 111.5-500-18	500	18	1.3	90	180	16
GN 111.5-500-24	500	24	1.5	100	180	18
GN 111.5-500-30	500	30	1.8	120	180	20
GN 111.5-1000-14	1000	14	1	50	180	22
GN 111.5-1000-18	1000	18	1.3	90	180	22
GN 111.5-1000-24	1000	24	1.5	100	180	24
GN 111.5-1000-30	1000	30	1.8	120	180	26