

Ringösen

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

S: Sicherheits-Ringöse

Edelstahl nichtrostend, 1.4310


INFORMATION

Ringösen GN 111.6 lassen sich über einen Einstich drehbar an Wellenenden oder Griffnaben montieren. So können z. B. Sterngriffe mittels zusätzlichem Halteseil am Verwendungsort gegen Verlust gesichert werden.

Unter der Servicenorm GN 111.7 (siehe Seite) sind alle Normelemente aufgeführt, die mit Verliersicherung, d. h. mit Einstich und Ringöse, geliefert werden können

TECHNISCHE INFORMATION

Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

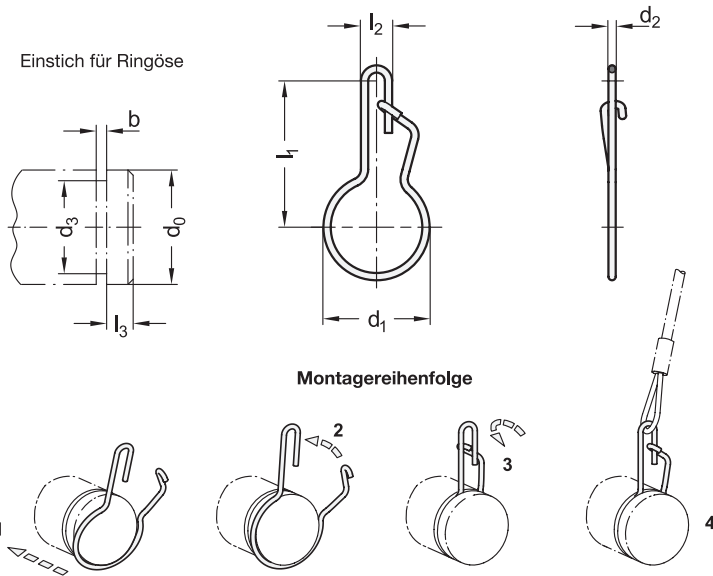

Artikelnummer	d_0	$d_1 + 0.5$	d_2	$d_3 \pm 0.1$	$b + 0.2$	$l_1 \approx$	$l_2 \pm 0.5$	$l_3 + 0.3$	
GN 111.6-12-S	12	11.4	1.1	9.1	1.7	18.7	5	2.5	1
GN 111.6-14-S	14	13.2	1.1	10.9	1.8	19.8	5	3.2	3
GN 111.6-15-S	15	14.6	1.3	11.9	1.8	22.7	5.5	3.2	5
GN 111.6-16-S	16	15.6	1.3	12.9	1.8	23.3	5.5	3.2	7
GN 111.6-17-S	17	16.4	1.3	13.7	1.9	23.8	5.5	3.9	9
GN 111.6-18-S	18	17.6	1.4	14.7	1.9	26.5	6	3.9	11
GN 111.6-19-S	19	18.6	1.4	15.7	1.9	27.1	6	3.9	13
GN 111.6-20-S	20	19.6	1.4	16.7	1.9	27.7	6	3.9	15
GN 111.6-21-S	21	20.4	1.4	17.5	2	28.1	6	5.1	17
GN 111.6-22-S	22	21.8	1.6	18.5	2	31.1	7	5.1	19
GN 111.6-23-S	23	22.8	1.6	19.5	2	31.7	7	5.1	21
GN 111.6-24-S	24	23.8	1.6	20.5	2	32.2	7	5.1	23
GN 111.6-26-S	26	25.6	1.6	22.3	2.1	33.2	7	5.4	25