

Kugelketten

Messing, mit zwei Schlüsselringen

AUSFÜHRUNG

Kugelkette
Messing
vernickelt
Schlüsselring
Edelstahl 1.4310

INFORMATION

Die Kugelketten GN 111 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsperrbolzen und Steckbolzen verwendet.
Dank ihrer Bauweise sind sie äußerst flexibel.
Die Schlüsselringe werden unmontiert geliefert, beide Ringe haben den gleichen Ø d₁.
Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.


ZUBEHÖR

- Schlüsselringe GN 111.3 (siehe Seite 903)



Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen Ø

d ₁	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

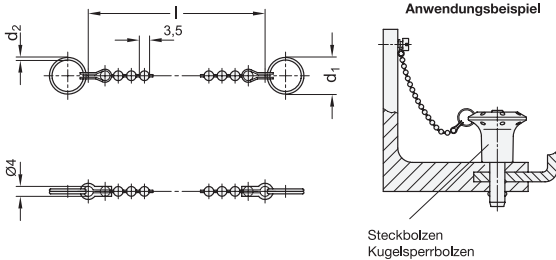

GN 111

Artikelnummer	l ±3	d ₁	d ₂	Statische Belastung in N ≈ mit Schlüsselring	Statische Belastung in N ≈ ohne Schlüsselring	⚖
GN 111-200-14	200	14	1	50	180	5
GN 111-200-18	200	18	1.3	90	180	6
GN 111-200-24	200	24	1.5	100	180	8
GN 111-200-30	200	30	1.8	120	180	9
GN 111-320-14	320	14	1	50	180	10
GN 111-320-18	320	18	1.3	90	180	11
GN 111-320-24	320	24	1.5	100	180	13
GN 111-320-30	320	30	1.8	120	180	14
GN 111-500-14	500	14	1	50	180	14
GN 111-500-18	500	18	1.3	90	180	15
GN 111-500-24	500	24	1.5	100	180	15
GN 111-500-30	500	30	1.8	120	180	16
GN 111-1000-14	1000	14	1	50	180	25
GN 111-1000-18	1000	18	1.3	90	180	25
GN 111-1000-24	1000	24	1.5	100	180	26
GN 111-1000-30	1000	30	1.8	120	180	27