

Kugeltragbolzen

Edelstahl, selbstsichernd, mit T-Griff

AUSFÜHRUNG

Bolzen

Edelstahl 1.4542 NI
ausscheidungsgehärtet

Griff

Aluminium
eloxiert, schwarz

Druckknopf

Aluminium
eloxiert, rot

Feder

Edelstahl

INFORMATION

Kugeltragbolzen GN 1131 mit T-Griff werden zum einfachen manuellen Heben und Tragen z. B. von Vorrichtungen und Werkzeugen eingesetzt.

Durch Drücken des roten Druckknopfs wird die Verriegelung der Sperrkugeln aufgehoben und der Kugeltragbolzen kann aus der Aufnahmebohrung heraus bzw. in sie hinein bewegt werden. Für den sicheren Einsatz der Tragbolzen genügen Aufnahmebohrungen mit d_1 H11. Aufnahmebuchsen GN 1132 (siehe Seite 1098) stehen darüber hinaus zur Verfügung.



Kugeltragbolzen GN 1131 sind ausschließlich zum Heben, Tragen und Befördern mittels Handkraft ausgelegt und dürfen nicht als Anschlagpunkte in Verbindung mit Hebezeugen oder Kranen eingesetzt werden.

ZUBEHÖR

- GN 1132 Aufnahmebuchsen (siehe Seite 1098)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

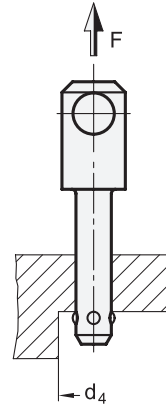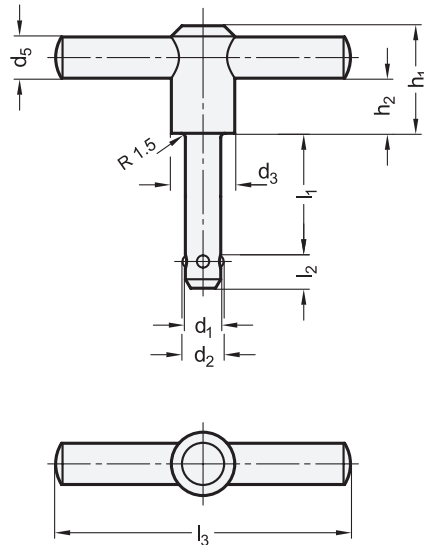

GN 1131

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d_1 -0.04/-0.08	l_1 +0.6	d_2	d_3	d_4 min.	d_5	h_1	h_2	l_2 ± 0.5	l_3	Nenntrag- fähigkeit F in N	
GN 1131-8-35-NI	8	35	9.35	21.5	9.85	14	36	18.7	8.75	100	500	141
GN 1131-10-50-NI	10	50	11.7	21.5	12.2	14	36	18.7	10.1	100	500	159
GN 1131-12-50-NI	12	50	14.2	21.5	14.7	14	36	18.7	10.9	100	500	177