

Steckbolzen

**Bolzen Edelstahl, L-Griff Kunststoff,
mit Axialsicherung (Sperrklinke)**

AUSFÜHRUNG

Bolzen

Edelstahl 1.4305

Sperrklinke

Edelstahl-Blech 1.4301

L-Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)

- Schwarz
- Einsatztemperatur bis 80 °C
- Buchse
Edelstahl 1.4305

Druckknopf / Schieber

Kunststoff, Polyacetal (POM)

- Druckknopf: rot
- Einsatztemperatur bis 80 °C

Druckfeder

Edelstahl 1.4310

INFORMATION

Steckbolzen GN 114.12 mit Axialsicherung werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück. Die Sperrklinken sind nicht zum Griff ausgerichtet.


Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

ZUBEHÖR

- GN 111 Kugelnketten (siehe Seite 904) / GN 111.5 Kugelnketten (siehe Seite 905)
- GN 111.2 Halteseile (siehe Seite 906)
- GN 111.4 Spiral-Halteseile (siehe Seite 908)

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Bauarten Bolzen mit Axialsicherung (siehe Seite 868)
- Belastbarkeitshinweise (siehe Seite)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

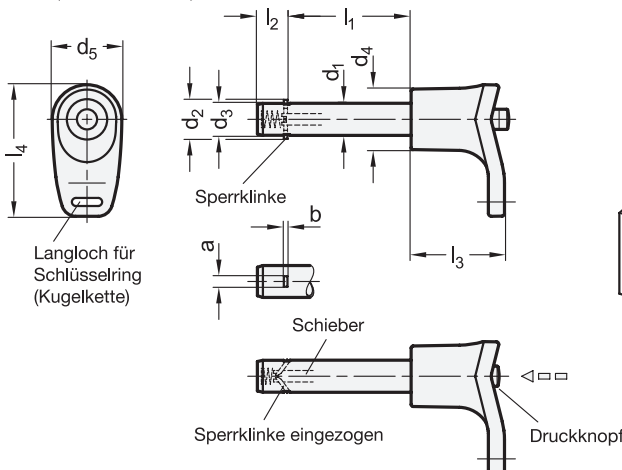

Anwendungsbeispiel

