

Verriegelungen

**Edelstahl, mit Kunststoff-Bedienelementen /
Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen**

AUSFÜHRUNG

Ausführung Betätigung mit Kunststoff-Bedienelementen

Form

- **RG**: mit Rändelgriff GN 7336
- **KG**: mit Knebel
- **HG**: mit Hebel

Verschlussgehäuse
Edelstahl 1.4305 **NI**

Riegel
Edelstahl 1.4301

Bedienelemente
Kunststoff (Polyamid PA)
Schwarz, matt

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4301
Schutzart IP 65

Ausführung Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen (NI)

Form

- **SG**: mit Sterngriff
- **KGN**: mit Knebel
- **HGN**: mit Hebel
- **SKN**: mit Knebel
- **STN**: mit T-Griff

Verschlussgehäuse **NI**

- Form SG, KGN, HGN
Edelstahl, 1.4305
- Form SKN, STN
Edelstahl 1.4401

Riegel
Edelstahl 1.4301

Bedienelemente

- Form SG
Edelstahl 1.4301
Blech gezogen und Nabe verschweißt
- Form KGN, HGN
Edelstahl 1.4308
- Form SKN, STN
Edelstahl 1.4401

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4301
Schutzart IP 65

Ausführung Betätigung mit Edelstahl-Bedienelementen (A4)

Form

- **SKN**: mit Knebel
- **STN**: mit T-Griff

Verschlussgehäuse / Bedienelemente
Edelstahl 1.4401

Riegel
Edelstahl 1.4401

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4401
Schutzart IP 65



INFORMATION


Verriegelungen GN 115-WOE-SST verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm sowie 6 bis 28 mm bei der Ausführung A4 abdecken. Die Verriegelungen GN 115-WOE-SST werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

ZUBEHÖR

- Auflauframpen GN 120.2 (siehe Seite 1479)
- Innengriffe GN 120.3 (siehe Seite)
- Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493)

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

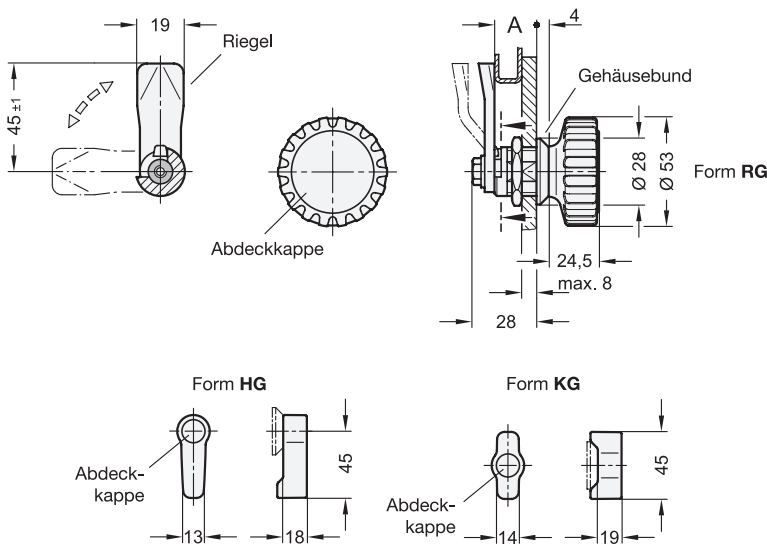

* Vervollständige mit
RG KG HG


GN 115-WOE-SST-PA

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Riegelabstand A	△
GN 115-*.6-NI	6	123
GN 115-*.10-NI	10	121
GN 115-*.14-NI	14	119
GN 115-*.18-NI	18	110
GN 115-*.20-NI	20	119
GN 115-*.22-NI	22	119
GN 115-*.24-NI	24	114
GN 115-*.26-NI	26	120
GN 115-*.28-NI	28	122
GN 115-*.30-NI	30	150
GN 115-*.34-NI	34	125
GN 115-*.38-NI	38	128
GN 115-*.40-NI	40	122
GN 115-*.50-NI	50	155

Gewicht bezieht sich auf Ausführung RG



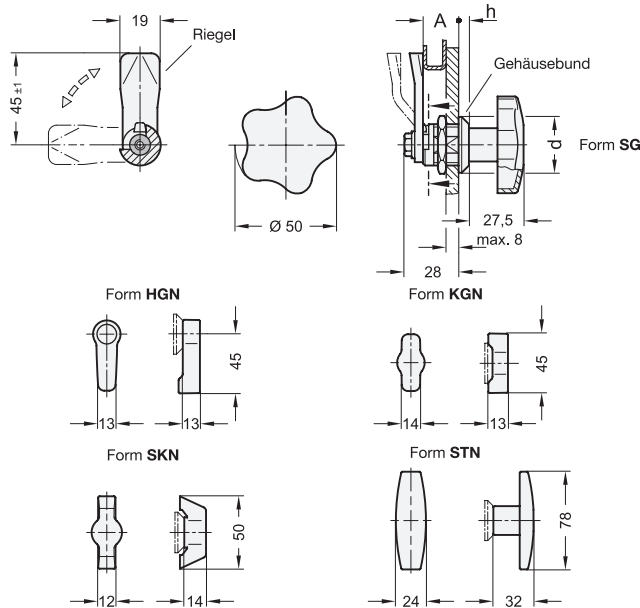


GN 115-WOE-SST-NI STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	h	⚖
GN 115-SG-6-NI	6	28	4	162
GN 115-SG-10-NI	10	28	4	160
GN 115-SG-14-NI	14	28	4	158
GN 115-SG-18-NI	18	28	4	158
GN 115-SG-20-NI	20	28	4	158
GN 115-SG-22-NI	22	28	4	158
GN 115-SG-24-NI	24	28	4	153
GN 115-SG-26-NI	26	28	4	159
GN 115-SG-28-NI	28	28	4	161
GN 115-SG-30-NI	30	28	4	153
GN 115-SG-34-NI	34	28	4	164
GN 115-SG-38-NI	38	28	4	167
GN 115-SG-40-NI	40	28	4	163
GN 115-SG-50-NI	50	28	4	194
GN 115-KGN-6-NI	6	28	4	170
GN 115-KGN-10-NI	10	28	4	100
GN 115-KGN-14-NI	14	28	4	127
GN 115-KGN-18-NI	18	28	4	200
GN 115-KGN-20-NI	20	28	4	150
GN 115-KGN-22-NI	22	28	4	170
GN 115-KGN-24-NI	24	28	4	150
GN 115-KGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-KGN-28-NI	28	28	4	174
GN 115-KGN-30-NI	30	28	4	166
GN 115-KGN-34-NI	34	28	4	177
GN 115-KGN-38-NI	38	28	4	177
GN 115-KGN-40-NI	40	28	4	180
GN 115-KGN-50-NI	50	28	4	207
GN 115-HGN-6-NI	6	28	4	180
GN 115-HGN-10-NI	10	28	4	180
GN 115-HGN-14-NI	14	28	4	180
GN 115-HGN-18-NI	18	28	4	185
GN 115-HGN-20-NI	20	28	4	180
GN 115-HGN-22-NI	22	28	4	200
GN 115-HGN-24-NI	24	28	4	180

GN 115-WOE-SST-NI STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	h	⚖
GN 115-HGN-26-NI	26	28	4	200
GN 115-HGN-28-NI	28	28	4	150
GN 115-HGN-30-NI	30	28	4	180
GN 115-HGN-34-NI	34	28	4	192
GN 115-HGN-38-NI	38	28	4	100
GN 115-HGN-40-NI	40	28	4	195
GN 115-HGN-50-NI	50	28	4	200
GN 115-SKN-6-NI	6	32	6	178
GN 115-SKN-10-NI	10	32	6	176
GN 115-SKN-14-NI	14	32	6	174
GN 115-SKN-18-NI	18	32	6	174
GN 115-SKN-20-NI	20	32	6	174
GN 115-SKN-22-NI	22	32	6	174
GN 115-SKN-24-NI	24	32	6	169
GN 115-SKN-26-NI	26	32	6	175
GN 115-SKN-28-NI	28	32	6	177
GN 115-SKN-30-NI	30	32	6	169
GN 115-SKN-34-NI	34	32	6	180
GN 115-SKN-38-NI	38	32	6	183
GN 115-SKN-40-NI	40	32	6	179
GN 115-SKN-50-NI	50	32	6	210
GN 115-STN-6-NI	6	32	6	275
GN 115-STN-10-NI	10	32	6	273
GN 115-STN-14-NI	14	32	6	271
GN 115-STN-18-NI	18	32	6	271
GN 115-STN-20-NI	20	32	6	271
GN 115-STN-22-NI	22	32	6	271
GN 115-STN-24-NI	24	32	6	266
GN 115-STN-26-NI	26	32	6	272
GN 115-STN-28-NI	28	32	6	274
GN 115-STN-30-NI	30	32	6	266
GN 115-STN-34-NI	34	32	6	277
GN 115-STN-38-NI	38	32	6	280
GN 115-STN-40-NI	40	32	6	276
GN 115-STN-50-NI	50	32	6	307

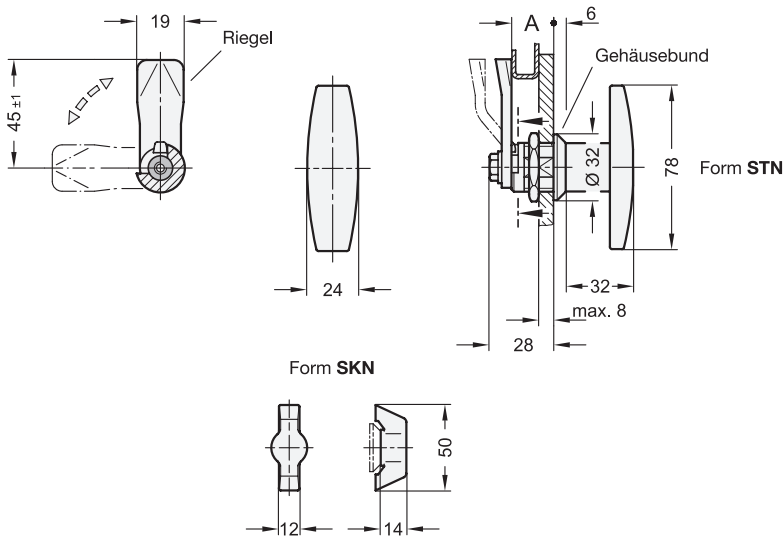

*Vervollständige mit
SKN STN

GN 115-WOE-SST-A4		STAINLESS STEEL
Artikelnummer	Riegelabstand A	
GN 115-*.6-A4	6	180
GN 115-*.10-A4	10	178
GN 115-*.14-A4	14	177
GN 115-*.18-A4	18	177
GN 115-*.20-A4	20	178
GN 115-*.22-A4	22	178
GN 115-*.24-A4	24	178
GN 115-*.26-A4	26	179
GN 115-*.28-A4	28	180

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SKN

