

Verriegelungen

Betätigung mit Bedienelementen

AUSFÜHRUNG

Form

- **SG**: mit Sterngriff
- **SK**: mit Knebel
- **ST**: mit T-Griff
- **RG**: mit Rändelgriff GN 7336
- **KG**: mit Knebel
- **HG**: mit Hebel
- **LG**: mit Handgriff

Verschlussgehäuse

Zink-Druckguss

- Gehäusebund verchromt
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Bedienelemente

- Form SG, SK, ST, RG, KG, HG
Kunststoff (Polyamid PA)
Schwarz, matt
- Form LG
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Abdeckkappen (Form RG, KG, HG, LG)

Kunststoff (Polyamid PA)
hellgrau, matt

Sonstige Teile

Stahl, verzinkt, blau passiviert
Schutzart IP 65



ZUBEHÖR

- Auflauframpen GN 120.2 (siehe Seite 1479)
- Innengriffe GN 120.3 (siehe Seite)
- Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493)

TECHNISCHE INFORMATION


- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

INFORMATION

Verriegelungen GN 115-WOE-ZD verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115-WOE-ZD werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

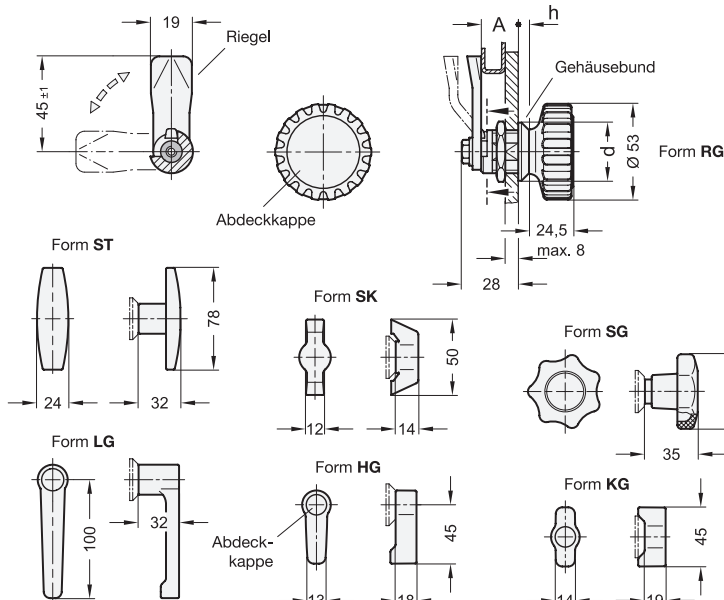


GN 115-WOE-ZD-CP

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	h	
GN 115-SG-4	4	28	4	119
GN 115-SG-8	8	28	4	117
GN 115-SG-13	13	28	4	116
GN 115-SG-16	16	28	4	109
GN 115-SG-20	20	28	4	115
GN 115-SG-24	24	28	4	115
GN 115-SG-28	28	28	4	117
GN 115-SG-32	32	28	4	119
GN 115-SG-36	36	28	4	119
GN 115-SG-40	40	28	4	127
GN 115-SG-45	45	28	4	119
GN 115-SG-6	6	28	4	116
GN 115-SG-10	10	28	4	116
GN 115-SG-14	14	28	4	116
GN 115-SG-18	18	28	4	114
GN 115-SG-22	22	28	4	115
GN 115-SG-26	26	28	4	117
GN 115-SG-30	30	28	4	118
GN 115-SG-34	34	28	4	121
GN 115-SG-38	38	28	4	124
GN 115-SG-42	42	28	4	126
GN 115-SG-50	50	28	4	131
GN 115-SK-4	4	32	6	108
GN 115-SK-8	8	32	6	106
GN 115-SK-13	13	32	6	105
GN 115-SK-16	16	32	6	98
GN 115-SK-20	20	32	6	104
GN 115-SK-24	24	32	6	104
GN 115-SK-28	28	32	6	106
GN 115-SK-32	32	32	6	108
GN 115-SK-36	36	32	6	108
GN 115-SK-40	40	32	6	116
GN 115-SK-45	45	32	6	108
GN 115-SK-6	6	32	6	105
GN 115-SK-10	10	32	6	105
GN 115-SK-14	14	32	6	105
GN 115-SK-18	18	32	6	103
GN 115-SK-22	22	32	6	104
GN 115-SK-26	26	32	6	106
GN 115-SK-30	30	32	6	107
GN 115-SK-34	34	32	6	110
GN 115-SK-38	38	32	6	113
GN 115-SK-42	42	32	6	115
GN 115-SK-50	50	32	6	120
GN 115-ST-4	4	32	6	130
GN 115-ST-8	8	32	6	140
GN 115-ST-13	13	32	6	120
GN 115-ST-16	16	32	6	130
GN 115-ST-20	20	32	6	140
GN 115-ST-24	24	32	6	140
GN 115-ST-28	28	32	6	140
GN 115-ST-32	32	32	6	150
GN 115-ST-36	36	32	6	160
GN 115-ST-40	40	32	6	140
GN 115-ST-45	45	32	6	140
GN 115-ST-6	6	32	6	140
GN 115-ST-10	10	32	6	150
GN 115-ST-14	14	32	6	138
GN 115-ST-18	18	32	6	140
GN 115-ST-22	22	32	6	140
GN 115-ST-26	26	32	6	140
GN 115-ST-30	30	32	6	140
GN 115-ST-34	34	32	6	120
GN 115-ST-38	38	32	6	147
GN 115-ST-42	42	32	6	150
GN 115-ST-50	50	32	6	140

GN 115-WOE-ZD-CP

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	h	
GN 115-RG-4	4	28	4	117
GN 115-RG-8	8	28	4	115
GN 115-RG-13	13	28	4	114
GN 115-RG-16	16	28	4	107
GN 115-RG-20	20	28	4	113
GN 115-RG-24	24	28	4	113
GN 115-RG-28	28	28	4	115
GN 115-RG-32	32	28	4	117
GN 115-RG-36	36	28	4	117
GN 115-RG-40	40	28	4	125
GN 115-RG-45	45	28	4	117
GN 115-RG-6	6	28	4	116
GN 115-RG-10	10	28	4	80
GN 115-RG-14	14	28	4	113
GN 115-RG-18	18	28	4	114
GN 115-RG-22	22	28	4	120
GN 115-RG-26	26	28	4	115
GN 115-RG-30	30	28	4	116
GN 115-RG-34	34	28	4	119
GN 115-RG-38	38	28	4	122
GN 115-RG-42	42	28	4	124
GN 115-RG-50	50	28	4	129
GN 115-KG-4	4	28	4	100
GN 115-KG-8	8	28	4	100
GN 115-KG-13	13	28	4	90
GN 115-KG-16	16	28	4	90
GN 115-KG-20	20	28	4	100
GN 115-KG-24	24	28	4	100
GN 115-KG-28	28	28	4	91
GN 115-KG-32	32	28	4	100
GN 115-KG-36	36	28	4	93
GN 115-KG-40	40	28	4	101
GN 115-KG-45	45	28	4	93
GN 115-KG-6	6	28	4	80
GN 115-KG-10	10	28	4	100
GN 115-KG-14	14	28	4	89
GN 115-KG-18	18	28	4	90
GN 115-KG-22	22	28	4	89
GN 115-KG-26	26	28	4	91
GN 115-KG-30	30	28	4	100
GN 115-KG-34	34	28	4	95
GN 115-KG-38	38	28	4	98
GN 115-KG-42	42	28	4	100
GN 115-KG-50	50	28	4	105
GN 115-HG-4	4	28	4	94
GN 115-HG-8	8	28	4	94
GN 115-HG-13	13	28	4	93
GN 115-HG-16	16	28	4	70
GN 115-HG-20	20	28	4	100
GN 115-HG-24	24	28	4	100
GN 115-HG-28	28	28	4	94
GN 115-HG-32	32	28	4	96
GN 115-HG-36	36	28	4	70
GN 115-HG-40	40	28	4	104
GN 115-HG-45	45	28	4	100
GN 115-HG-6	6	28	4	90
GN 115-HG-10	10	28	4	80
GN 115-HG-14	14	28	4	100
GN 115-HG-18	18	28	4	93
GN 115-HG-22	22	28	4	100
GN 115-HG-26	26	28	4	94
GN 115-HG-30	30	28	4	95
GN 115-HG-34	34	28	4	98
GN 115-HG-38	38	28	4	100
GN 115-HG-42	42	28	4	100
GN 115-HG-50	50	28	4	100



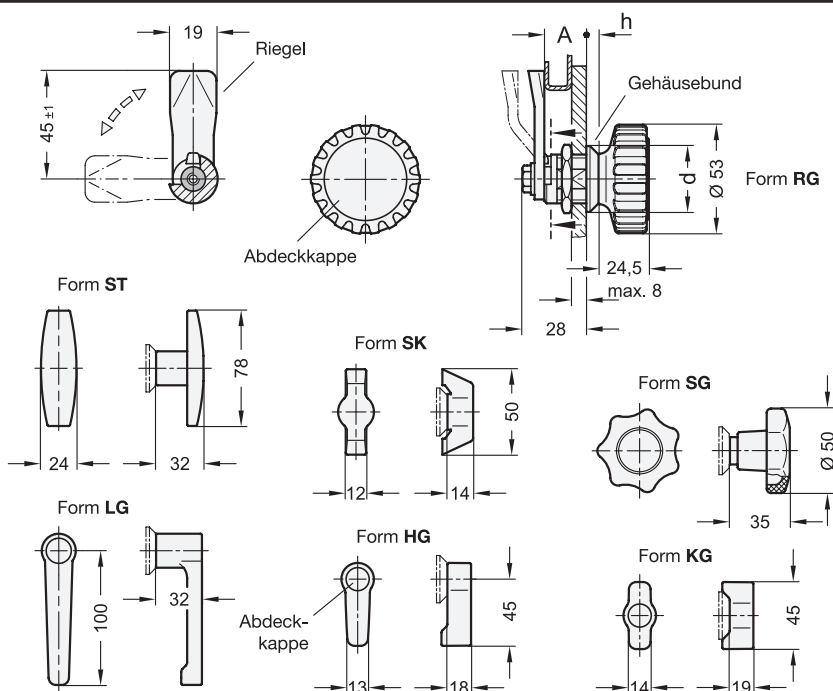


GN 115-WOE-ZD-PC

Artikelnummer	Riegelabstand		h	
	A	d		
GN 115-SG-4-SW	4	28	4	118
GN 115-SG-8-SW	8	28	4	116
GN 115-SG-13-SW	13	28	4	115
GN 115-SG-16-SW	16	28	4	108
GN 115-SG-20-SW	20	28	4	114
GN 115-SG-24-SW	24	28	4	114
GN 115-SG-28-SW	28	28	4	116
GN 115-SG-32-SW	32	28	4	118
GN 115-SG-36-SW	36	28	4	118
GN 115-SG-40-SW	40	28	4	126
GN 115-SG-45-SW	45	28	4	118
GN 115-SG-6-SW	6	28	4	115
GN 115-SG-10-SW	10	28	4	115
GN 115-SG-14-SW	14	28	4	115
GN 115-SG-18-SW	18	28	4	113
GN 115-SG-22-SW	22	28	4	114
GN 115-SG-26-SW	26	28	4	116
GN 115-SG-30-SW	30	28	4	117
GN 115-SG-34-SW	34	28	4	120
GN 115-SG-38-SW	38	28	4	123
GN 115-SG-42-SW	42	28	4	125
GN 115-SG-50-SW	50	28	4	130
GN 115-SK-4-SW	4	32	6	100
GN 115-SK-8-SW	8	32	6	98
GN 115-SK-13-SW	13	32	6	97
GN 115-SK-16-SW	16	32	6	90
GN 115-SK-20-SW	20	32	6	96
GN 115-SK-24-SW	24	32	6	96
GN 115-SK-28-SW	28	32	6	98
GN 115-SK-32-SW	32	32	6	100
GN 115-SK-36-SW	36	32	6	100
GN 115-SK-40-SW	40	32	6	108
GN 115-SK-45-SW	45	32	6	100
GN 115-SK-6-SW	6	32	6	97
GN 115-SK-10-SW	10	32	6	97
GN 115-SK-14-SW	14	32	6	97
GN 115-SK-18-SW	18	32	6	95
GN 115-SK-22-SW	22	32	6	96
GN 115-SK-26-SW	26	32	6	98

GN 115-WOE-ZD-PC

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	h	
GN 115-SK-30-SW	30	32	6	99
GN 115-SK-34-SW	34	32	6	102
GN 115-SK-38-SW	38	32	6	105
GN 115-SK-42-SW	42	32	6	107
GN 115-SK-50-SW	50	32	6	112
GN 115-ST-4-SW	4	32	6	40
GN 115-ST-8-SW	8	32	6	140
GN 115-ST-13-SW	13	32	6	120
GN 115-ST-16-SW	16	32	6	130
GN 115-ST-20-SW	20	32	6	140
GN 115-ST-24-SW	24	32	6	140
GN 115-ST-28-SW	28	32	6	140
GN 115-ST-32-SW	32	32	6	150
GN 115-ST-36-SW	36	32	6	145
GN 115-ST-40-SW	40	32	6	160
GN 115-ST-45-SW	45	32	6	140
GN 115-ST-6-SW	6	32	6	140
GN 115-ST-10-SW	10	32	6	140
GN 115-ST-14-SW	14	32	6	130
GN 115-ST-18-SW	18	32	6	140
GN 115-ST-22-SW	22	32	6	140
GN 115-ST-26-SW	26	32	6	140
GN 115-ST-30-SW	30	32	6	120
GN 115-ST-34-SW	34	32	6	120
GN 115-ST-38-SW	38	32	6	120
GN 115-ST-42-SW	42	32	6	37
GN 115-ST-50-SW	50	32	6	150
GN 115-RG-4-SW	4	28	4	116
GN 115-RG-8-SW	8	28	4	114
GN 115-RG-13-SW	13	28	4	113
GN 115-RG-16-SW	16	28	4	130
GN 115-RG-20-SW	20	28	4	112
GN 115-RG-24-SW	24	28	4	112
GN 115-RG-28-SW	28	28	4	114
GN 115-RG-32-SW	32	28	4	116
GN 115-RG-36-SW	36	28	4	116
GN 115-RG-40-SW	40	28	4	124
GN 115-RG-45-SW	45	28	4	116

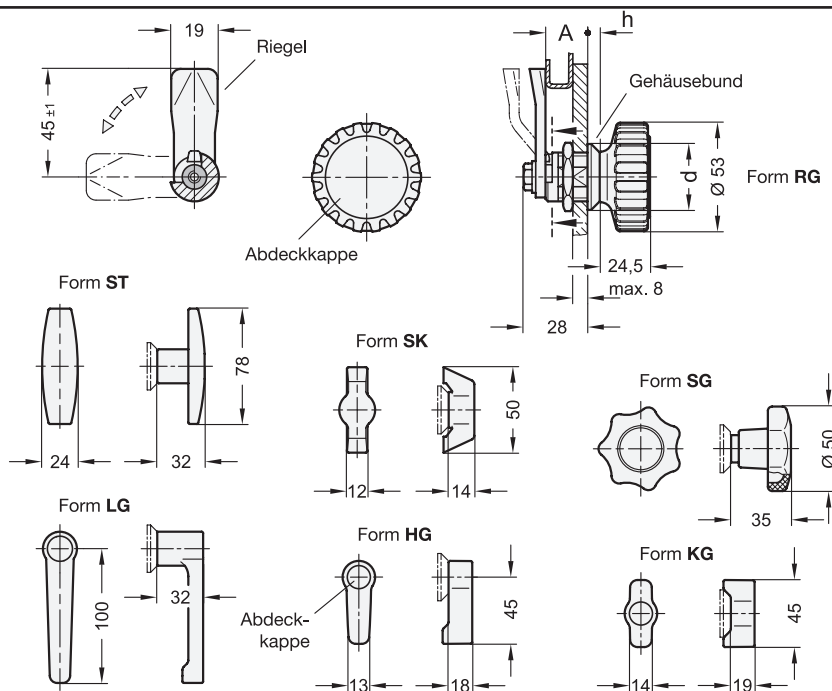

GN 115-WOE-ZD-PC

Artikelnummer	Riegelabstand		d	h	
	A				
GN 115-RG-6-SW	6		28	4	115
GN 115-RG-10-SW	10		28	4	113
GN 115-RG-14-SW	14		28	4	112
GN 115-RG-18-SW	18		28	4	113
GN 115-RG-22-SW	22		28	4	112
GN 115-RG-26-SW	26		28	4	114
GN 115-RG-30-SW	30		28	4	120
GN 115-RG-34-SW	34		28	4	118
GN 115-RG-38-SW	38		28	4	121
GN 115-RG-42-SW	42		28	4	123
GN 115-RG-50-SW	50		28	4	128
GN 115-KG-4-SW	4		28	4	60
GN 115-KG-8-SW	8		28	4	91
GN 115-KG-13-SW	13		28	4	90
GN 115-KG-16-SW	16		28	4	83
GN 115-KG-20-SW	20		28	4	80
GN 115-KG-24-SW	24		28	4	89
GN 115-KG-28-SW	28		28	4	100
GN 115-KG-32-SW	32		28	4	80
GN 115-KG-36-SW	36		28	4	93
GN 115-KG-40-SW	40		28	4	101
GN 115-KG-45-SW	45		28	4	93
GN 115-KG-6-SW	6		28	4	92
GN 115-KG-10-SW	10		28	4	90
GN 115-KG-14-SW	14		28	4	89
GN 115-KG-18-SW	18		28	4	90
GN 115-KG-22-SW	22		28	4	89
GN 115-KG-26-SW	26		28	4	90
GN 115-KG-30-SW	30		28	4	92
GN 115-KG-34-SW	34		28	4	95
GN 115-KG-38-SW	38		28	4	98
GN 115-KG-42-SW	42		28	4	100
GN 115-KG-50-SW	50		28	4	105
GN 115-HG-4-SW	4		28	4	95
GN 115-HG-8-SW	8		28	4	93
GN 115-HG-13-SW	13		28	4	92
GN 115-HG-16-SW	16		28	4	85
GN 115-HG-20-SW	20		28	4	91
GN 115-HG-24-SW	24		28	4	91

GN 115-WOE-ZD-PC

Artikelnummer	Riegelabstand		d	h	
	A				
GN 115-HG-28-SW	28		28	4	93
GN 115-HG-32-SW	32		28	4	95
GN 115-HG-36-SW	36		28	4	95
GN 115-HG-40-SW	40		28	4	103
GN 115-HG-45-SW	45		28	4	95
GN 115-HG-6-SW	6		28	4	94
GN 115-HG-10-SW	10		28	4	40
GN 115-HG-14-SW	14		28	4	91
GN 115-HG-18-SW	18		28	4	92
GN 115-HG-22-SW	22		28	4	100
GN 115-HG-26-SW	26		28	4	93
GN 115-HG-30-SW	30		28	4	94
GN 115-HG-34-SW	34		28	4	100
GN 115-HG-38-SW	38		28	4	100
GN 115-HG-42-SW	42		28	4	120
GN 115-HG-50-SW	50		28	4	107
GN 115-LG-4-SW	4		32	6	230
GN 115-LG-8-SW	8		32	6	220
GN 115-LG-13-SW	13		32	6	210
GN 115-LG-16-SW	16		32	6	210
GN 115-LG-20-SW	20		32	6	180
GN 115-LG-24-SW	24		32	6	188
GN 115-LG-28-SW	28		32	6	200
GN 115-LG-32-SW	32		32	6	200
GN 115-LG-36-SW	36		32	6	220
GN 115-LG-40-SW	40		32	6	150
GN 115-LG-45-SW	45		32	6	200
GN 115-LG-6-SW	6		32	6	200
GN 115-LG-10-SW	10		32	6	200
GN 115-LG-14-SW	14		32	6	220
GN 115-LG-18-SW	18		32	6	210
GN 115-LG-22-SW	22		32	6	200
GN 115-LG-26-SW	26		32	6	200
GN 115-LG-30-SW	30		32	6	200
GN 115-LG-34-SW	34		32	6	200
GN 115-LG-38-SW	38		32	6	225
GN 115-LG-42-SW	42		32	6	230
GN 115-LG-50-SW	50		32	6	200