

Verriegelungen

Edestahl, Betätigung mit Steckschlüssel

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Edelstahl (NI)

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **VDE**: mit Doppelbart

Verschlussgehäuse
Edelstahl 1.4305 **NI**

Riegel
Edelstahl 1.4301

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4301

Schutzart IP 65

Ausführung in Edelstahl (A4)

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **VDE**: mit Doppelbart

Verschlussgehäuse
Edelstahl 1.4571 **A4**

Riegel
Edelstahl 1.4401

Sonstige Teile
Edelstahl 1.4401

Schutzart IP 66

INFORMATION

Verriegelungen GN 115-WSK-SST verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm bei der Ausführung NI sowie 6 bis 28 mm bei der Ausführung A4 abdecken.

Die Verriegelungen GN 115-WSK-SST werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.



ZUBEHÖR


- Steckschlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)
- Schutzkappen GN 120 (siehe Seite 1486)
- Öffnungsgriffe GN 120.1 (siehe Seite 1487)
- Auflauframpen GN 120.2 (siehe Seite 1479)
- Innengriffe GN 120.3 (siehe Seite)
- Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493)


AUF ANFRAGE

- andere Betätigungen

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

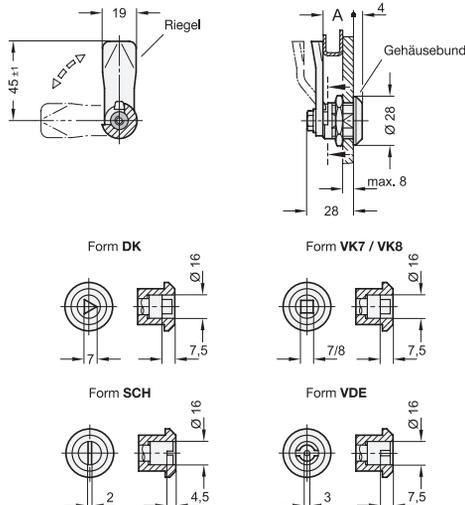

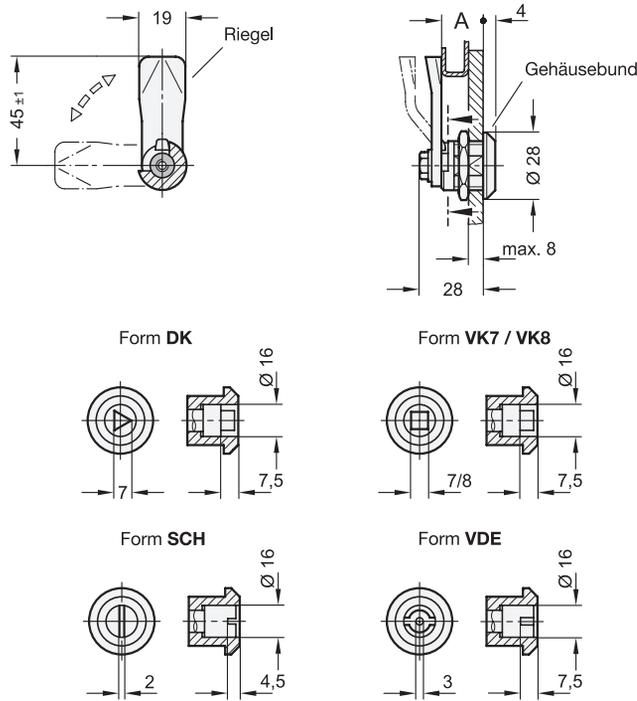

*Vervollständige mit
DK VK7 VK8 SCH VDE



GN 115-WSK-SST-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Riegelabstand A	Δ
GN 115-*-6-NI	6	80
GN 115-*-10-NI	10	80
GN 115-*-14-NI	14	80
GN 115-*-18-NI	18	80
GN 115-*-20-NI	20	80
GN 115-*-22-NI	22	80
GN 115-*-24-NI	24	80
GN 115-*-26-NI	26	80
GN 115-*-28-NI	28	80
GN 115-*-30-NI	30	80
GN 115-*-34-NI	34	83
GN 115-*-38-NI	38	92
GN 115-*-40-NI	40	100
GN 115-*-50-NI	50	100

Gewicht bezieht sich auf Ausführung DK



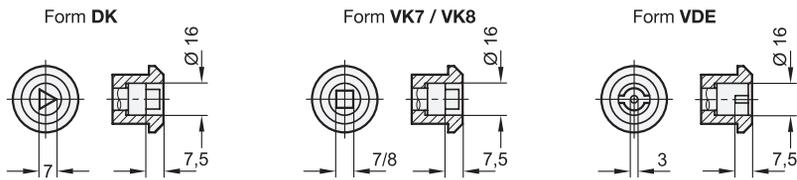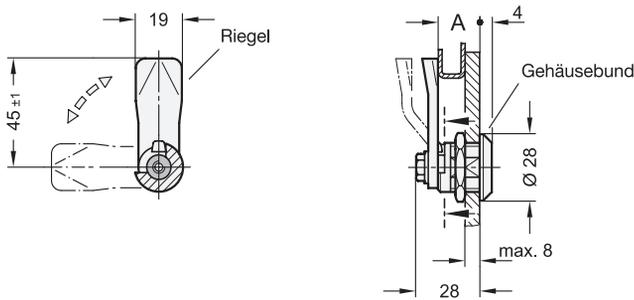

*Vervollständige mit
DK VK7 VK8 VDE

GN 115-WSK-SST-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖️
GN 115-*-6-A4	6	91
GN 115-*-10-A4	10	89
GN 115-*-14-A4	14	88
GN 115-*-18-A4	18	88
GN 115-*-20-A4	20	89
GN 115-*-22-A4	22	89
GN 115-*-24-A4	24	89
GN 115-*-26-A4	26	90
GN 115-*-28-A4	28	91

Gewicht bezieht sich auf Ausführung DK