

Verriegelungen

Betätigung mit Steckschlüssel

AUSFÜHRUNG

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **VDE**: mit Doppelbart
- **SK10**: mit Sechskant

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss

- Gehäusebund verchromt
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Sonstige Teile

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Schutzart IP 65



INFORMATION

Verriegelungen GN 115-WSK-ZD verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115-WSK-ZD werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

AUF ANFRAGE



- andere Betätigungen

TECHNISCHE INFORMATION


- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)

ZUBEHÖR


- Steckschlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)
- Schutzkappen GN 120 (siehe Seite 1486)
- Öffnungsgriffe GN 120.1 (siehe Seite 1487)
- Auflauframpen GN 120.2 (siehe Seite 1479)
- Innengriffe GN 120.3 (siehe Seite)
- Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493)




Form **DK**




Form **VK7 / VK8**




Form **SK10**




Form **SCH**



Form **VDE**



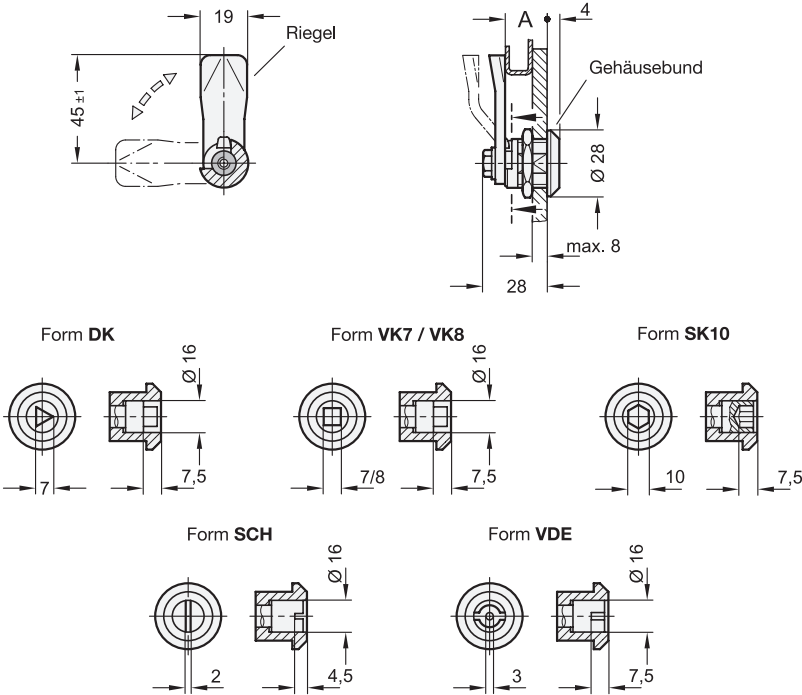

*Vervollständige mit
DK VK7 VK8 SCH VDE SK10

GN 115-WSK-ZD-PC

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖️
GN 115-*-4	4	79
GN 115-*-8	8	70
GN 115-*-13	13	80
GN 115-*-16	16	75
GN 115-*-20	20	80
GN 115-*-24	24	80
GN 115-*-28	28	80
GN 115-*-32	32	80
GN 115-*-36	36	85
GN 115-*-40	40	82
GN 115-*-45	45	90
GN 115-*-6	6	50
GN 115-*-10	10	80
GN 115-*-14	14	80
GN 115-*-18	18	80
GN 115-*-22	22	79
GN 115-*-26	26	80
GN 115-*-30	30	78
GN 115-*-34	34	80
GN 115-*-38	38	84
GN 115-*-42	42	90
GN 115-*-50	50	95

Gewicht bezieht sich auf Ausführung DK

GN 115-WSK-ZD-PC

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖️
GN 115-*-4-SW	4	70
GN 115-*-8-SW	8	80
GN 115-*-13-SW	13	75
GN 115-*-16-SW	16	75
GN 115-*-20-SW	20	70
GN 115-*-24-SW	24	80
GN 115-*-28-SW	28	80
GN 115-*-32-SW	32	80
GN 115-*-36-SW	36	85
GN 115-*-40-SW	40	90
GN 115-*-45-SW	45	85
GN 115-*-6-SW	6	50
GN 115-*-10-SW	10	80
GN 115-*-14-SW	14	80
GN 115-*-18-SW	18	78
GN 115-*-22-SW	22	80
GN 115-*-26-SW	26	80
GN 115-*-30-SW	30	80
GN 115-*-34-SW	34	80
GN 115-*-38-SW	38	77
GN 115-*-42-SW	42	90
GN 115-*-50-SW	50	95

Gewicht bezieht sich auf Ausführung DK