

Verriegelungen

kleine Bauform, Betätigung mit Steckschlüssel / mit Knebel, mit und ohne Schloss

AUSFÜHRUNG

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **SK**: mit Knebel
- **SCK**: mit Knebel, abschließbar (Schließung einheitlich)
- **SC**: mit Schlüssel (Schließung einheitlich)

Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss

Gehäusebund verchromt
Gehäusebund kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Knebelgriff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Schlüssel
Neusilber mit Kunststoffgriff

Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert

Schutzart IP 65
Form DK / VK / SCH / SK

INFORMATION

Verriegelungen GN 115.1 verfügen über kleinere Baumaße als Standard-Verriegelungen GN 115-WOE-ZD (siehe Seite), GN 115-WSK-ZD (siehe Seite), GN 115-WOE-L (siehe Seite), GN 115-WOE-SST (siehe Seite) oder GN 115-WSK-SST (siehe Seite) und sind so bestmöglich für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum oder Anforderungen an eine dezente Optik abgestimmt.

Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 7,5 / 13,5 und 19,5 mm abdecken.

Die abschließbaren Verriegelungen (Form SCK und SC) werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Die Verriegelungen GN 115.1 werden bis auf die Form SC mit lose beigelegtem Riegel geliefert.



ZUBEHÖR



- Steckschlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)
- Schutzkappen GN 120 (siehe Seite 1486)


AUF ANFRAGE

- Schließung unterschiedlich

TECHNISCHE INFORMATION

- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

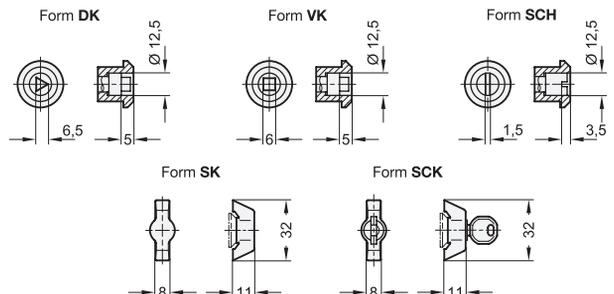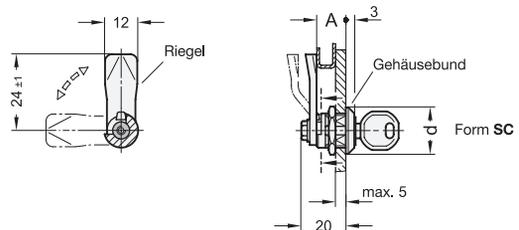

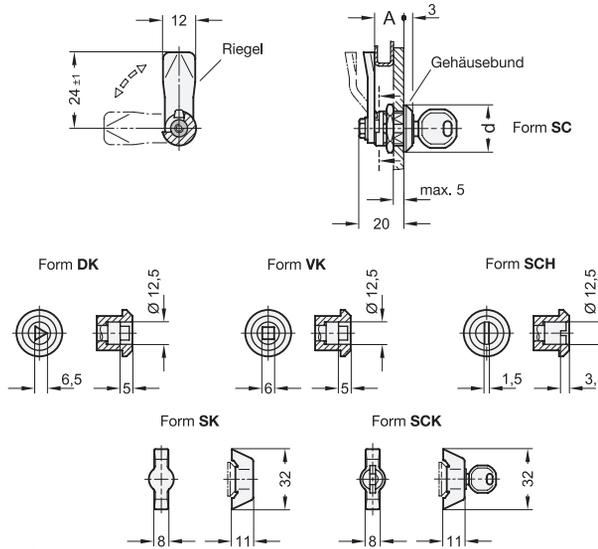

GN 115.1-Gehäusebund verchromt

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	⚖️
GN 115.1-DK-7,5	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5	19.5	22	39

GN 115.1-Gehäusebund kunststoffbeschichtet, schwarz

Artikelnummer	Riegelabstand A	d	⚖️
GN 115.1-DK-7,5-SW	7.5	20	24
GN 115.1-VK-7,5-SW	7.5	20	25
GN 115.1-SCH-7,5-SW	7.5	20	20
GN 115.1-SK-7,5-SW	7.5	22	50
GN 115.1-SCK-7,5-SW	7.5	22	57
GN 115.1-SC-7,5-SW	7.5	22	35
GN 115.1-DK-13,5-SW	13.5	20	26
GN 115.1-VK-13,5-SW	13.5	20	27
GN 115.1-SCH-13,5-SW	13.5	20	22
GN 115.1-SK-13,5-SW	13.5	22	52
GN 115.1-SCK-13,5-SW	13.5	22	62
GN 115.1-SC-13,5-SW	13.5	22	37
GN 115.1-DK-19,5-SW	19.5	20	28
GN 115.1-VK-19,5-SW	19.5	20	27
GN 115.1-SCH-19,5-SW	19.5	20	24
GN 115.1-SK-19,5-SW	19.5	22	54
GN 115.1-SCK-19,5-SW	19.5	22	64
GN 115.1-SC-19,5-SW	19.5	22	39

