

Verriegelungen mit Griffschale

Betätigung mit Schlüssel, abschließbar / nicht abschließbar

AUSFÜHRUNG

Ausführung abschließbar:

Form

- **SC:** Betätigung mit Schlüssel (Schloss einheitlich)
- **SU:** Betätigung mit Schlüssel (Schloss unterschiedlich)

Kennziffer

- 1:** Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
2: Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben

Frontrahmen, Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Griffschale, Kunststoff

- schwarzgrau (für SW)
- hellgrau (für SR)

Schlüssel

Neusilber mit Kunststoff-Griffstück

sonstige Teile

Stahl verzinkt, blau passiviert

Nicht abschließbar:

Form

- **DK:** Betätigung mit Dreikant (DK7)
- **VK7:** Betätigung mit Vierkant SW7
- **VK8:** Betätigung mit Vierkant SW8
- **SCH:** Betätigung mit Schlitz
- **VDE:** Betätigung mit Doppelbart

Kennziffer

- 1:** Betätigung, in dargestellter Lage, links oben
2: Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben

Frontrahmen, Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Griffschale, Kunststoff

- schwarzgrau (für SW)
- hellgrau (für SR)

Betätigung

Zink-Druckguss

- kunststoffbeschichtet, schwarz (bei SW)
- verchromt (bei SR)

sonstige Teile

Stahl verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik, ein Bedienelement erfordert und dieses nicht vorstehen soll. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z.B. des Dreikants bei Form DK, bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrauben am Riegel das Schließen der Tür erleichtern. Verriegelungen mit verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Die Formen mit unterschiedlichem Schloss gibt es in mehr als 200 Varianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind. Zum Lieferumfang gehört ein lose beigelegter Riegel sowie zwei, in beiden Endstellungen abziehbare, Schlüssel.


ZUBEHÖR

- Steckschlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)



Vor der Montage ist die Tür mit einer Ausnehmung gemäß Skizze zu versehen.


Der Randabstand der Ausnehmung zur Zarge von 16,5 mm muss dabei seitlich bzw. oben oder unten, je nach Einbaulage der Verriegelung, gewährleistet sein, damit der Riegel entsprechend positioniert hinter der Zarge zu liegen kommt.




Zur Montage wird der Frontrahmen zusammen mit dem bereits vormontierten Riegel von vorne durch die Ausnehmung der Tür durch Schwenken eingesetzt.

Anschließend wird die Kunststoff-Schale von hinten auf die Bohrungszapfen des Frontrahmens aufgesetzt.

Die im Lieferumfang enthaltenen Linsenkopf-Schrauben M4x12 werden zur Befestigung und Klemmung der gesamten Einheit von der Rückseite her eingeschraubt und angezogen. Bei einer Wandstärke bis 7 mm wird die Mindesteinschraubtiefe der Schrauben sichergestellt.



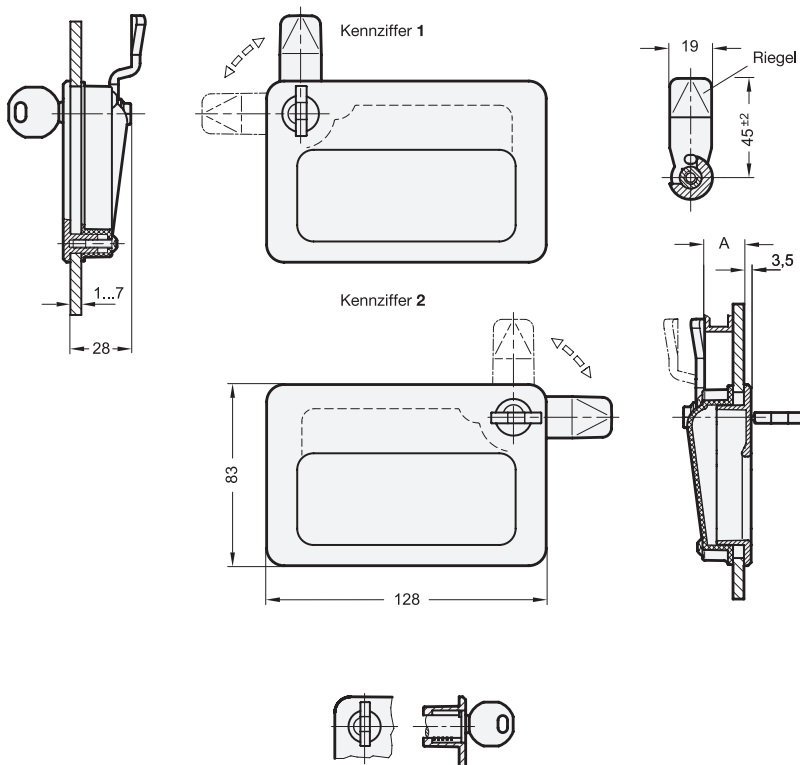

* Geben Sie die Form der Türverriegelungen an
SC SU

GN 115.10 - Abschließbar

Artikelnummer	Riegel- abstand A	
GN 115.10.*-4-1-SR	4	300
GN 115.10.*-4-1-SW	4	300
GN 115.10.*-4-2-SR	4	300
GN 115.10.*-4-2-SW	4	300
GN 115.10.*-6-1-SR	6	307
GN 115.10.*-6-1-SW	6	307
GN 115.10.*-6-2-SR	6	307
GN 115.10.*-6-2-SW	6	307
GN 115.10.*-8-1-SR	8	308
GN 115.10.*-8-1-SW	8	308
GN 115.10.*-8-2-SR	8	308
GN 115.10.*-8-2-SW	8	308
GN 115.10.*-10-1-SR	10	309
GN 115.10.*-10-1-SW	10	309
GN 115.10.*-10-2-SR	10	309
GN 115.10.*-10-2-SW	10	309
GN 115.10.*-13-1-SR	13	310
GN 115.10.*-13-1-SW	13	310
GN 115.10.*-13-2-SR	13	310
GN 115.10.*-13-2-SW	13	310
GN 115.10.*-14-1-SR	14	311
GN 115.10.*-14-1-SW	14	311
GN 115.10.*-14-2-SR	14	311
GN 115.10.*-14-2-SW	14	311
GN 115.10.*-16-1-SR	16	312
GN 115.10.*-16-1-SW	16	312
GN 115.10.*-16-2-SR	16	312
GN 115.10.*-16-2-SW	16	312
GN 115.10.*-18-1-SR	18	305
GN 115.10.*-18-1-SW	18	305


GN 115.10 - Abschließbar

Artikelnummer	Riegel- abstand A	
GN 115.10.*-18-2-SR	18	305
GN 115.10.*-18-2-SW	18	305
GN 115.10.*-20-1-SR	20	306
GN 115.10.*-20-1-SW	20	306
GN 115.10.*-20-2-SR	20	306
GN 115.10.*-20-2-SW	20	306
GN 115.10.*-22-1-SR	22	306
GN 115.10.*-22-1-SW	22	306
GN 115.10.*-22-2-SR	22	306
GN 115.10.*-22-2-SW	22	306
GN 115.10.*-24-1-SR	24	306
GN 115.10.*-24-1-SW	24	306
GN 115.10.*-24-2-SR	24	306
GN 115.10.*-24-2-SW	24	306
GN 115.10.*-26-1-SR	26	308
GN 115.10.*-26-1-SW	26	308
GN 115.10.*-26-2-SR	26	308
GN 115.10.*-26-2-SW	26	308
GN 115.10.*-28-1-SR	28	308
GN 115.10.*-28-1-SW	28	308
GN 115.10.*-28-2-SR	28	308
GN 115.10.*-28-2-SW	28	308
GN 115.10.*-30-1-SR	30	309
GN 115.10.*-30-1-SW	30	309
GN 115.10.*-30-2-SR	30	309
GN 115.10.*-30-2-SW	30	309
GN 115.10.*-32-1-SR	32	310
GN 115.10.*-32-1-SW	32	310
GN 115.10.*-32-2-SR	32	310
GN 115.10.*-32-2-SW	32	310

GN 115.10 - Abschließbar

Artikelnummer	Riegel- abstand A	
GN 115.10.*-34-1-SR	34	312
GN 115.10.*-34-1-SW	34	312
GN 115.10.*-34-2-SR	34	312
GN 115.10.*-34-2-SW	34	312
GN 115.10.*-36-1-SR	36	313
GN 115.10.*-36-1-SW	36	313
GN 115.10.*-36-2-SR	36	313
GN 115.10.*-36-2-SW	36	313
GN 115.10.*-38-1-SR	38	315
GN 115.10.*-38-1-SW	38	315
GN 115.10.*-38-2-SR	38	315
GN 115.10.*-38-2-SW	38	315
GN 115.10.*-40-1-SR	40	315
GN 115.10.*-40-1-SW	40	315
GN 115.10.*-40-2-SR	40	315
GN 115.10.*-40-2-SW	40	315
GN 115.10.*-42-1-SR	42	317
GN 115.10.*-42-1-SW	42	317
GN 115.10.*-42-2-SR	42	317
GN 115.10.*-42-2-SW	42	317
GN 115.10.*-45-1-SR	45	319
GN 115.10.*-45-1-SW	45	319
GN 115.10.*-45-2-SR	45	319
GN 115.10.*-45-2-SW	45	319
GN 115.10.*-50-1-SR	50	322
GN 115.10.*-50-1-SW	50	322
GN 115.10.*-50-2-SR	50	322
GN 115.10.*-50-2-SW	50	322

Gewicht bezieht sich auf Form SC

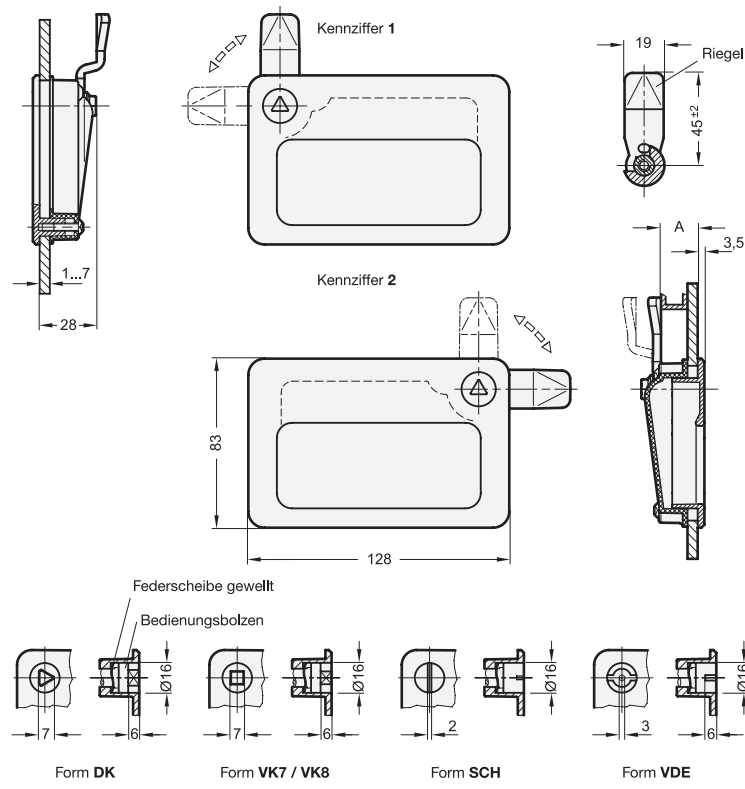

* Geben Sie die Form der Türverriegelungen an
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115.10 - Nicht abschließbar

Artikelnummer	Riegel- abstand A	⚖
GN 115.10-*-4-1-SW	4	310
GN 115.10-*-4-1-SR	4	310
GN 115.10-*-4-2-SW	4	310
GN 115.10-*-4-2-SR	4	310
GN 115.10-*-6-1-SW	6	307
GN 115.10-*-6-1-SR	6	307
GN 115.10-*-6-2-SW	6	307
GN 115.10-*-6-2-SR	6	307
GN 115.10-*-8-1-SW	8	308
GN 115.10-*-8-1-SR	8	308
GN 115.10-*-8-2-SW	8	308
GN 115.10-*-8-2-SR	8	308
GN 115.10-*-10-1-SW	10	307
GN 115.10-*-10-1-SR	10	307
GN 115.10-*-10-2-SW	10	307
GN 115.10-*-10-2-SR	10	307
GN 115.10-*-13-1-SW	13	307
GN 115.10-*-13-1-SR	13	307
GN 115.10-*-13-2-SW	13	307
GN 115.10-*-13-2-SR	13	307
GN 115.10-*-14-1-SW	14	307
GN 115.10-*-14-1-SR	14	307
GN 115.10-*-14-2-SW	14	307
GN 115.10-*-14-2-SR	14	307
GN 115.10-*-16-1-SW	16	300
GN 115.10-*-16-1-SR	16	300
GN 115.10-*-16-2-SW	16	300
GN 115.10-*-16-2-SR	16	300
GN 115.10-*-18-1-SW	18	305
GN 115.10-*-18-1-SR	18	305

GN 115.10 - Nicht abschließbar

Artikelnummer	Riegel- abstand A	⚖
GN 115.10-*-18-2-SW	18	305
GN 115.10-*-18-2-SR	18	305
GN 115.10-*-20-1-SW	20	200
GN 115.10-*-20-1-SR	20	306
GN 115.10-*-20-2-SW	20	306
GN 115.10-*-20-2-SR	20	306
GN 115.10-*-22-1-SW	22	306
GN 115.10-*-22-1-SR	22	306
GN 115.10-*-22-2-SW	22	306
GN 115.10-*-22-2-SR	22	306
GN 115.10-*-24-1-SW	24	300
GN 115.10-*-24-1-SR	24	306
GN 115.10-*-24-2-SW	24	306
GN 115.10-*-24-2-SR	24	306
GN 115.10-*-26-1-SW	26	308
GN 115.10-*-26-1-SR	26	308
GN 115.10-*-26-2-SW	26	308
GN 115.10-*-26-2-SR	26	308
GN 115.10-*-28-1-SW	28	308
GN 115.10-*-28-1-SR	28	308
GN 115.10-*-28-2-SW	28	308
GN 115.10-*-28-2-SR	28	308
GN 115.10-*-30-1-SW	30	309
GN 115.10-*-30-1-SR	30	309
GN 115.10-*-30-2-SW	30	309
GN 115.10-*-30-2-SR	30	309
GN 115.10-*-32-1-SW	32	310
GN 115.10-*-32-1-SR	32	310
GN 115.10-*-32-2-SW	32	310
GN 115.10-*-32-2-SR	32	310

GN 115.10 - Nicht abschließbar

Artikelnummer	Riegel- abstand A	⚖
GN 115.10-*-34-1-SW	34	312
GN 115.10-*-34-1-SR	34	312
GN 115.10-*-34-2-SW	34	312
GN 115.10-*-34-2-SR	34	312
GN 115.10-*-36-1-SW	36	313
GN 115.10-*-36-1-SR	36	313
GN 115.10-*-36-2-SW	36	313
GN 115.10-*-36-2-SR	36	313
GN 115.10-*-38-1-SW	38	315
GN 115.10-*-38-1-SR	38	315
GN 115.10-*-38-2-SW	38	315
GN 115.10-*-38-2-SR	38	315
GN 115.10-*-40-1-SW	40	318
GN 115.10-*-40-1-SR	40	318
GN 115.10-*-40-2-SW	40	318
GN 115.10-*-40-2-SR	40	318
GN 115.10-*-42-1-SW	42	317
GN 115.10-*-42-1-SR	42	317
GN 115.10-*-42-2-SW	42	317
GN 115.10-*-42-2-SR	42	317
GN 115.10-*-45-1-SW	45	318
GN 115.10-*-45-1-SR	45	318
GN 115.10-*-45-2-SW	45	318
GN 115.10-*-45-2-SR	45	31
GN 115.10-*-50-1-SW	50	322
GN 115.10-*-50-1-SR	50	322
GN 115.10-*-50-2-SW	50	322
GN 115.10-*-50-2-SR	50	322

Gewicht bezieht sich auf Form DK