

Verriegelungen mit Bügelgriff

Zink-Druckguss, Betätigung mit Steckschlüssel

AUSFÜHRUNG

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **VDE**: mit Doppelbart

Bügelgriff

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Sonstige Teile

Stahl

verzinkt, blau passiviert



INFORMATION

Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert. Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken. Die Verriegelungen GN 115.7 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.


Der Bügelgriff mit integriertem Riegel stellt insgesamt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar.

ZUBEHÖR

- GN 119.2 Steckschlüssel (siehe Seite 1530)
- GN 120.2 Auflauframpen (siehe Seite 1479)
- GN 120.3 Innengriffe (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)

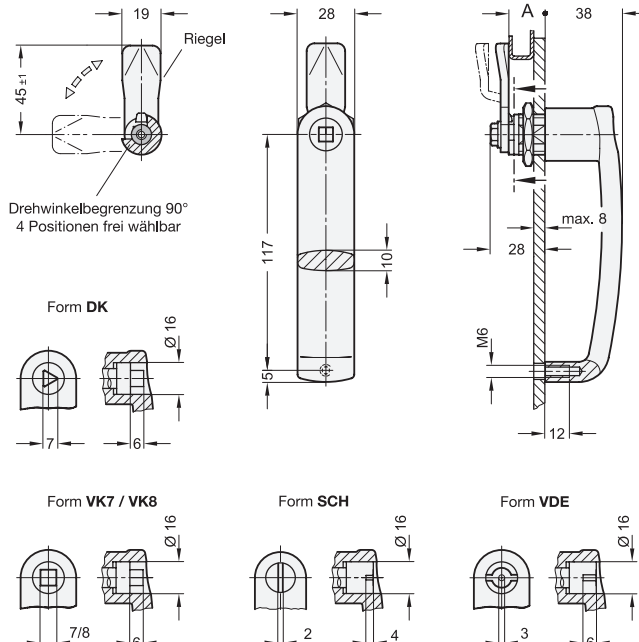

*Vervollständige mit

SW SR
RAL9005 RAL9006


GN 115.7-DK

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖
GN 115.7-DK-4-*	4	401
GN 115.7-DK-6-*	6	398
GN 115.7-DK-8-*	8	399
GN 115.7-DK-10-*	10	398
GN 115.7-DK-13-*	13	398
GN 115.7-DK-14-*	14	398
GN 115.7-DK-16-*	16	391
GN 115.7-DK-18-*	18	396
GN 115.7-DK-20-*	20	396
GN 115.7-DK-22-*	22	397
GN 115.7-DK-24-*	24	397
GN 115.7-DK-26-*	26	399
GN 115.7-DK-28-*	28	399
GN 115.7-DK-30-*	30	400
GN 115.7-DK-32-*	32	401
GN 115.7-DK-34-*	34	403
GN 115.7-DK-36-*	36	401
GN 115.7-DK-38-*	38	406
GN 115.7-DK-40-*	40	409
GN 115.7-DK-42-*	42	408
GN 115.7-DK-45-*	45	401
GN 115.7-DK-50-*	50	413

GN 115.7-VK7

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖
GN 115.7-VK7-4-*	4	401
GN 115.7-VK7-6-*	6	398
GN 115.7-VK7-8-*	8	399
GN 115.7-VK7-10-*	10	398
GN 115.7-VK7-13-*	13	398
GN 115.7-VK7-14-*	14	398
GN 115.7-VK7-16-*	16	391
GN 115.7-VK7-18-*	18	396
GN 115.7-VK7-20-*	20	397
GN 115.7-VK7-22-*	22	397
GN 115.7-VK7-24-*	24	398
GN 115.7-VK7-26-*	26	399
GN 115.7-VK7-28-*	28	399
GN 115.7-VK7-30-*	30	400
GN 115.7-VK7-32-*	32	401
GN 115.7-VK7-34-*	34	403
GN 115.7-VK7-36-*	36	401
GN 115.7-VK7-38-*	38	406
GN 115.7-VK7-40-*	40	409
GN 115.7-VK7-42-*	42	408
GN 115.7-VK7-45-*	45	401
GN 115.7-VK7-50-*	50	413


Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

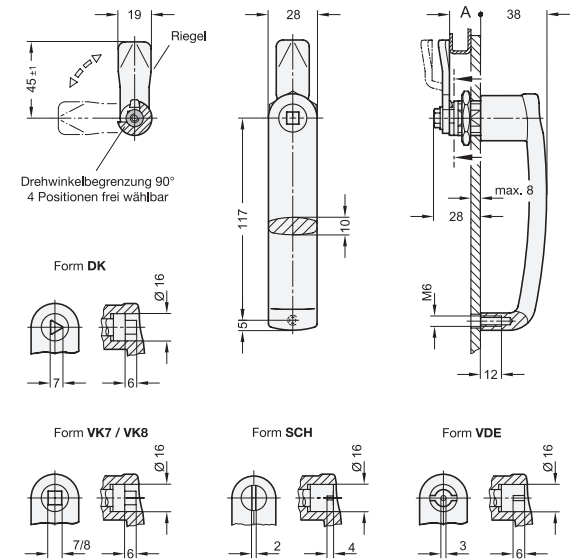

GN 115.7-VK8

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖
GN 115.7-VK8-4-*	4	402
GN 115.7-VK8-6-*	6	399
GN 115.7-VK8-8-*	8	400
GN 115.7-VK8-10-*	10	399
GN 115.7-VK8-13-*	13	399
GN 115.7-VK8-14-*	14	399
GN 115.7-VK8-16-*	16	392
GN 115.7-VK8-18-*	18	397
GN 115.7-VK8-20-*	20	398
GN 115.7-VK8-22-*	22	398
GN 115.7-VK8-24-*	24	399
GN 115.7-VK8-26-*	26	400
GN 115.7-VK8-28-*	28	400
GN 115.7-VK8-30-*	30	401
GN 115.7-VK8-32-*	32	402
GN 115.7-VK8-34-*	34	404
GN 115.7-VK8-36-*	36	402
GN 115.7-VK8-38-*	38	407
GN 115.7-VK8-40-*	40	410
GN 115.7-VK8-42-*	42	409
GN 115.7-VK8-45-*	45	402
GN 115.7-VK8-50-*	50	414

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

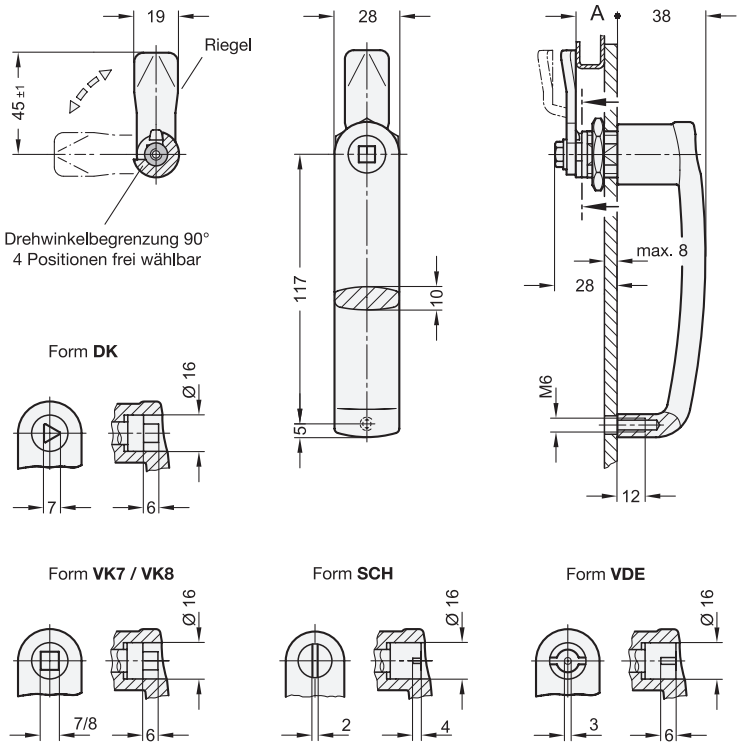

*Vervollständige mit
SW RAL9005 SR RAL9006

GN 115.7-SCH

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖
GN 115.7-SCH-4-*	4	409
GN 115.7-SCH-6-*	6	406
GN 115.7-SCH-8-*	8	407
GN 115.7-SCH-10-*	10	406
GN 115.7-SCH-13-*	13	406
GN 115.7-SCH-14-*	14	406
GN 115.7-SCH-16-*	16	399
GN 115.7-SCH-18-*	18	404
GN 115.7-SCH-20-*	20	405
GN 115.7-SCH-22-*	22	405
GN 115.7-SCH-24-*	24	406
GN 115.7-SCH-26-*	26	407
GN 115.7-SCH-28-*	28	407
GN 115.7-SCH-30-*	30	408
GN 115.7-SCH-32-*	32	409
GN 115.7-SCH-34-*	34	411
GN 115.7-SCH-36-*	36	409
GN 115.7-SCH-38-*	38	414
GN 115.7-SCH-40-*	40	417
GN 115.7-SCH-42-*	42	416
GN 115.7-SCH-45-*	45	409
GN 115.7-SCH-50-*	50	421

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

GN 115.7-VDE

Artikelnummer	Riegelabstand A	⚖
GN 115.7-VDE-4-*	4	403
GN 115.7-VDE-6-*	6	400
GN 115.7-VDE-8-*	8	401
GN 115.7-VDE-10-*	10	400
GN 115.7-VDE-13-*	13	400
GN 115.7-VDE-14-*	14	400
GN 115.7-VDE-16-*	16	393
GN 115.7-VDE-18-*	18	398
GN 115.7-VDE-20-*	20	399
GN 115.7-VDE-22-*	22	399
GN 115.7-VDE-24-*	24	399
GN 115.7-VDE-26-*	26	401
GN 115.7-VDE-28-*	28	401
GN 115.7-VDE-30-*	30	402
GN 115.7-VDE-32-*	32	403
GN 115.7-VDE-34-*	34	405
GN 115.7-VDE-36-*	36	403
GN 115.7-VDE-38-*	38	408
GN 115.7-VDE-40-*	40	411
GN 115.7-VDE-42-*	42	410
GN 115.7-VDE-45-*	45	403
GN 115.7-VDE-50-*	50	415


Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

Konstruktions- und Montagehinweise


In Abhängigkeit der Anbausituation kann der 90°-Drehbereich des Riegels bei der Montage durch ein Steckelement, welches in 4 verschiedenen Positionen montierbar ist, festgelegt werden.

Dadurch ist es möglich, die Verriegelungen mit Bügelgriff in jeder beliebigen Anbaulage und damit unabhängig von der Schließdrehrichtung oder der Anschlagseite der Tür einzusetzen.

Die möglichen Steckpositionen und die daraus resultierenden 90°-Drehbereiche sind in der Skizze dargestellt.

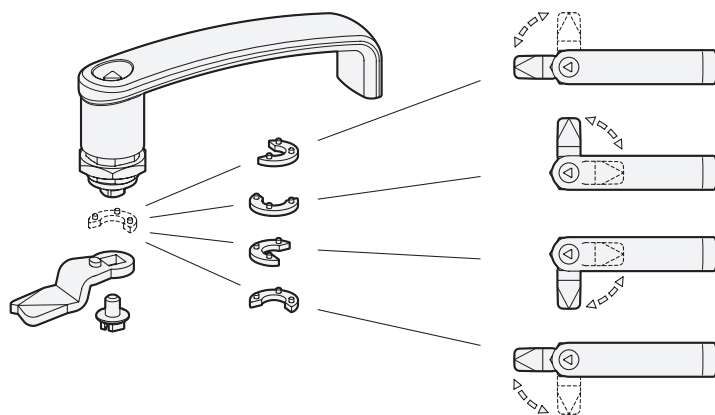

Bohrungsabstand

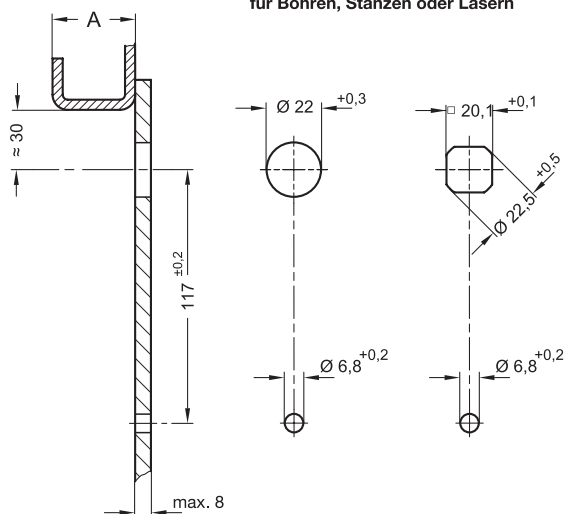Montagebohrungen
für Bohren, Stanzen oder Lasern

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit zwei Bohrungen gemäß einer der beiden Skizzen versehen.

Im vormontierten Zustand (Bügelgriff inkl. Riegel) wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und aufgeschraubt. Das zweite Ende des Bügelgriffes wird mit einer Befestigungsschraube M6 (nicht im Lieferumfang) versehen.

Die benötigten Montagebohrungen im Türblatt werden in der Serienfertigung üblicherweise durch Bohren, Stanzen oder Lasern erzeugt.

