

Hakenverriegelungen

Zink-Druckguss, abschließbar

AUSFÜHRUNG

Form

- **SC**: mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
- **SU**: mit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
- **SCK**: mit Knebel (Schließung einheitlich)
- **SUK**: mit Knebel (Schließung unterschiedlich)
- **SCT**: mit T-Griff (Schließung einheitlich)
- **SUT**: mit T-Griff (Schließung unterschiedlich)

Form des Haken

- **H1**: Schwenkradius $R=28$

Kennziffer

- **1**: ohne Gegenhalter
- **2**: mit Gegenhalter

Verschlussgehäuse

Zink-Druckguss

Gehäusebund

- verchromt **CR**
- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Bedienelement

bei Form SCK / SUK / SCT / SUT
Kunststoff, Polyamid (PA)
Schwarz, matt

Sonstige Teile

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Schlüssel

Neusilber mit Kunststoff-Griffstück

Schutzart IP 65

bei Form SCK / SUK / SCT / SUT

INFORMATION

Hakenverriegelungen GN 115.8-L-ZD mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Haken geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.





AUF ANFRAGE

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

TECHNISCHE INFORMATION

- Konstruktions- und Montagehinweise (siehe Seite)
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

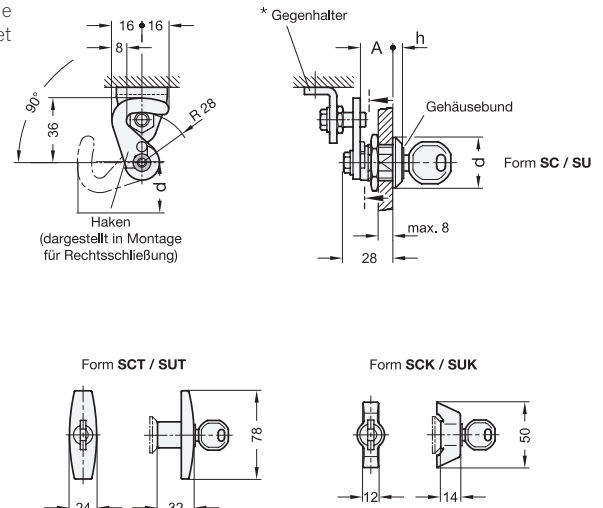

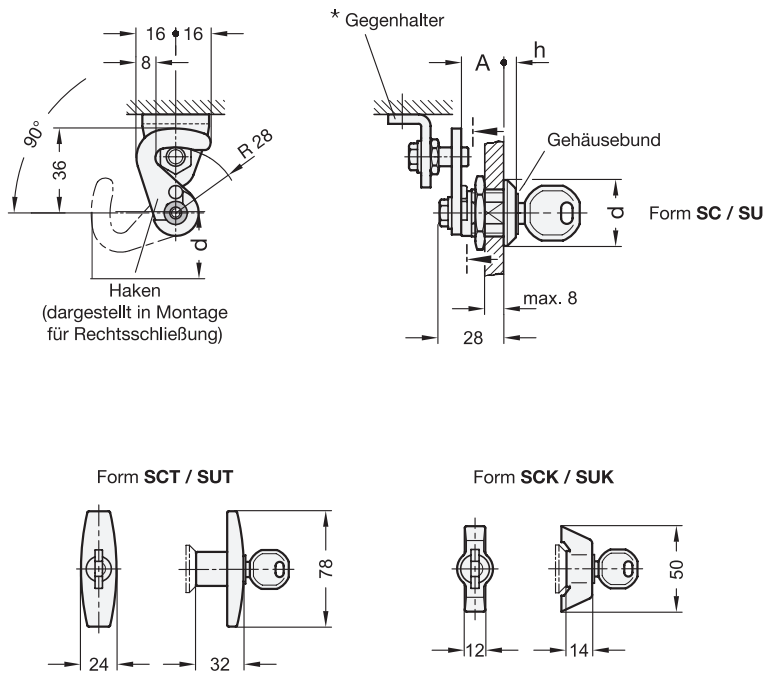

GN 115.8-L-ZD-SC

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SC-18-H1-CR-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-CR-2	18	28	6	140
GN 115.8-SC-18-H1-SW-1	18	28	6	94
GN 115.8-SC-18-H1-SW-2	18	28	6	140

GN 115.8-L-ZD-SU

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SU-18-H1-CR-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-CR-2	18	28	6	124
GN 115.8-SU-18-H1-SW-1	18	28	6	84
GN 115.8-SU-18-H1-SW-2	18	28	6	124

GN 115.8-L-ZD-SCK

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-CR-2	18	32	6	100
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SCK-18-H1-SW-2	18	32	6	100

* Abmessungen des Gegenhalters

GN 115.8-L-ZD-SUK

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-1	18	32	6	124
GN 115.8-SUK-18-H1-SW-2	18	32	6	168

GN 115.8-L-ZD-SCT

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-CR-2	18	32	6	206
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-1	18	32	6	166
GN 115.8-SCT-18-H1-SW-2	18	32	6	206


GN 115.8-L-ZD-SUT

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-CR-2	18	32	6	168
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-1	18	32	6	128
GN 115.8-SUT-18-H1-SW-2	18	32	6	168


* Abmessungen des Gegenhalters




Montagebohrung für Stanzen oder Lasern




Montagebohrung für Bohren oder Fräsen

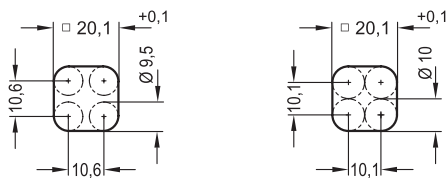

Montage Verriegelung und Haken

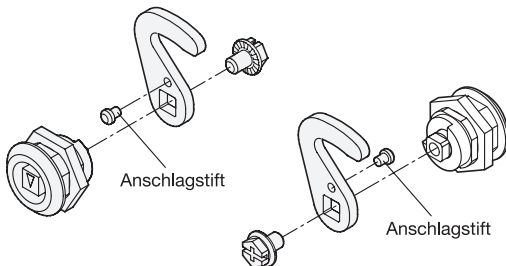

Abmessungen des Gegenhalters

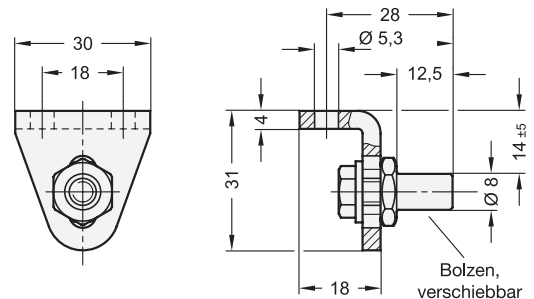

Konstruktions- und Montagehinweise

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich an der Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493) das Werkzeug der Wahl.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ± 5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt.

Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung.

Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.