

Hakenverriegelungen

Edelstahl, Betätigung mit Kunststoff-Bedienelement, nicht abschließbar

AUSFÜHRUNG

Form

- **RG:** mit Rändelgriff GN 7336
- **KG:** mit Knebel
- **HG:** mit Hebel

Form des Haken

- **H1:** Schwenkradius R=28

Kennziffer

- **1:** ohne Gegenhalter
- **2:** mit Gegenhalter

Verschlussgehäuse

Edelstahl 1.4305 N

Bedienelement

Kunststoff, Polyamid (PA)
Schwarz, matt

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

Abdeckkappe

Kunststoff
hellgrau, matt

Schutzart IP 65

INFORMATION

Hakenverriegelungen GN 115.8-WOE-NL-SST-P mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8-WOE-NL-SST-P werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.




AUF ANFRAGE

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

TECHNISCHE INFORMATION

- Konstruktions- und Montagehinweise (siehe Seite)
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

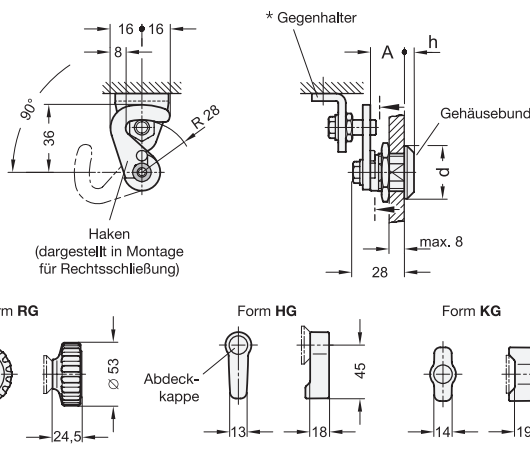

GN 115.8-WOE-NL-SST-P-RG

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-RG-18-H1-N-1	18	28	4	160
GN 115.8-RG-18-H1-N-2	18	28	4	206

GN 115.8-WOE-NL-SST-P-KG

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-KG-18-H1-N-1	18	28	4	42
GN 115.8-KG-18-H1-N-2	18	28	4	87

GN 115.8-WOE-NL-SST-P-HG


STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-HG-18-H1-N-1	18	28	4	29
GN 115.8-HG-18-H1-N-2	18	28	4	75


* Abmessungen des Gegenhalters

* Abmessungen des Gegenhalters


Montagebohrung für Stanzen oder Lasern




Montagebohrung für Bohren oder Fräsen

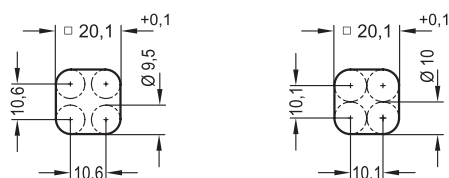

Montage Verriegelung und Haken

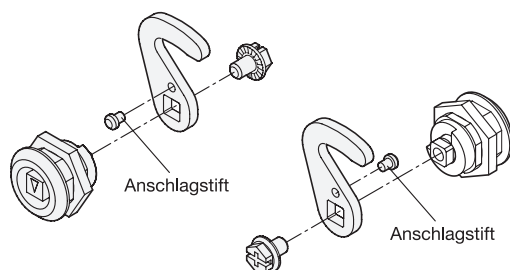

Abmessungen des Gegenhalters

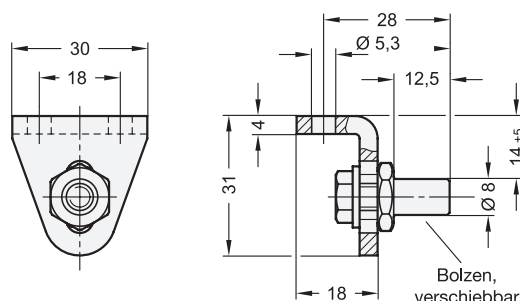

Konstruktions- und Montagehinweise

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich an der Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493) das Werkzeug der Wahl.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ± 5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt.

Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung.

Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.

