

Hakenverriegelungen

Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen,
nicht abschließbar

AUSFÜHRUNG

Form

- **SG**: mit Sterngriff
- **KGN**: mit Knebel
- **HGN**: mit Hebel
- **SKN**: mit Knebel
- **STN**: mit T-Griff

Form des Haken

- **H1**: Schwenkradius R=28

Kennziffer

- **1**: ohne Gegenhalter
- **2**: mit Gegenhalter

Verschlussgehäuse

Edelstahl N

- 1.4305 bei Form SG / KGN / HGN
- 1.4401 bei Form SKN / STN

Bedienelement

- Edelstahl 1.4301 bei Form SG
Blech gezogen und Nabe verschweißt
- Edelstahl 1.4308 bei Form KGN / HGN
- Edelstahl 1.4401 bei Form SKN / STN

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

INFORMATION



Hakenverriegelungen GN 115.8-WOE-NL-SST mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Die Verriegelungen GN 115.8-WOE-NL-SST werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

AUF ANFRAGE

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

TECHNISCHE INFORMATION

- Konstruktions- und Montagehinweise (siehe Seite)
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

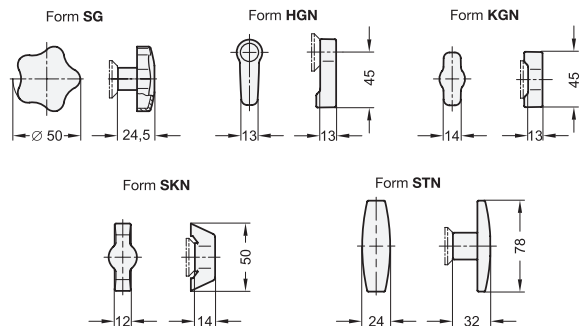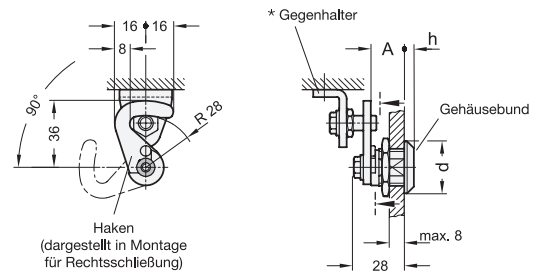

GN 115.8-WOE-NL-SST-SG

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-SG-18-H1-N-1	18	28	4	90
GN 115.8-SG-18-H1-N-2	18	28	4	136

GN 115.8-WOE-NL-SST-KGN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-KGN-18-H1-N-1	18	28	4	55
GN 115.8-KGN-18-H1-N-2	18	28	4	101

GN 115.8-WOE-NL-SST-HGN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-HGN-18-H1-N-1	18	28	4	94
GN 115.8-HGN-18-H1-N-2	18	28	4	140

GN 115.8-WOE-NL-SST-SKN

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-SKN-18-H1-N-1	18	32	6	86
GN 115.8-SKN-18-H1-N-2	18	32	6	132

GN 115.8-WOE-NL-SST-STN


STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	⚖
GN 115.8-STN-18-H1-N-1	18	32	6	87
GN 115.8-STN-18-H1-N-2	18	32	6	132


* Abmessungen des Gegenhalters

* Abmessungen des Gegenhalters


Montagebohrung für Stanzen oder Lasern




Montagebohrung für Bohren oder Fräsen

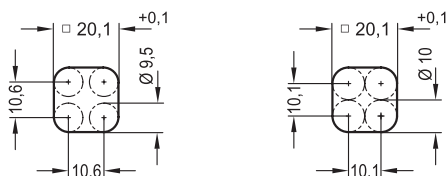

Montage Verriegelung und Haken

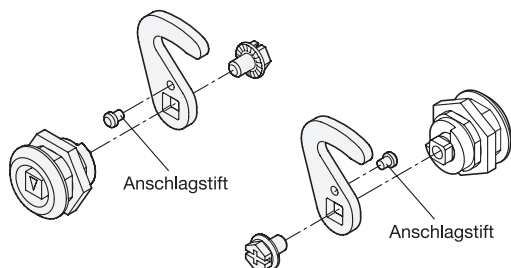

Abmessungen des Gegenhalters

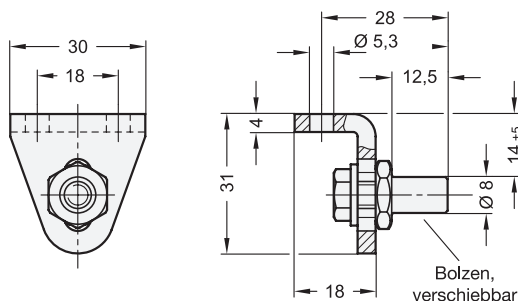

Konstruktions- und Montagehinweise

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich an der Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493) das Werkzeug der Wahl.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ± 5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt.

Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung.

Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.

