

Hakenverriegelungen

Zink-Druckguss, Betätigung mit Bedienelement, nicht abschließbar

AUSFÜHRUNG

Form

- **SG**: mit Sterngriff
- **SK**: mit Knebel
- **ST**: mit T-Griff
- **RG**: mit Rändelgriff GN 7336
- **KG**: mit Knebel
- **HG**: mit Hebel

Form des Haken

- **H1**: Schwenkradius R=28

Kennziffer

- **1**: ohne Gegenhalter
- **2**: mit Gegenhalter

Verschlussgehäuse

Zink-Druckguss

Gehäusebund

- verchromt **CR**
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Bedienelement

Kunststoff, Polyamid (PA)

Schwarz, matt

Sonstige Teile

Stahl

verzinkt, blau passiviert

Abdeckkappe bei Form RG / KG / HG

Kunststoff

hellgrau, matt

Schutzart IP 65



AUF ANFRAGE



- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R


TECHNISCHE INFORMATION

- Konstruktions- und Montagehinweise (siehe Seite)
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

INFORMATION

Hakenverriegelungen GN 115.8-WOE-NL-ZD mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Die Verriegelungen GN 115.8-WOE-NL-ZD werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

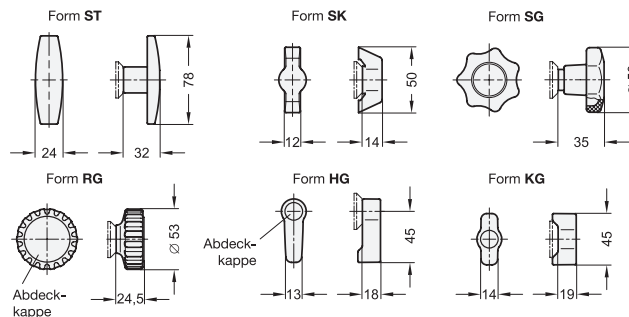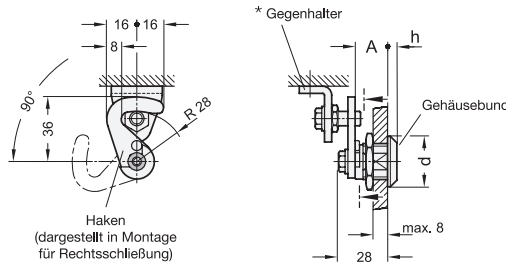

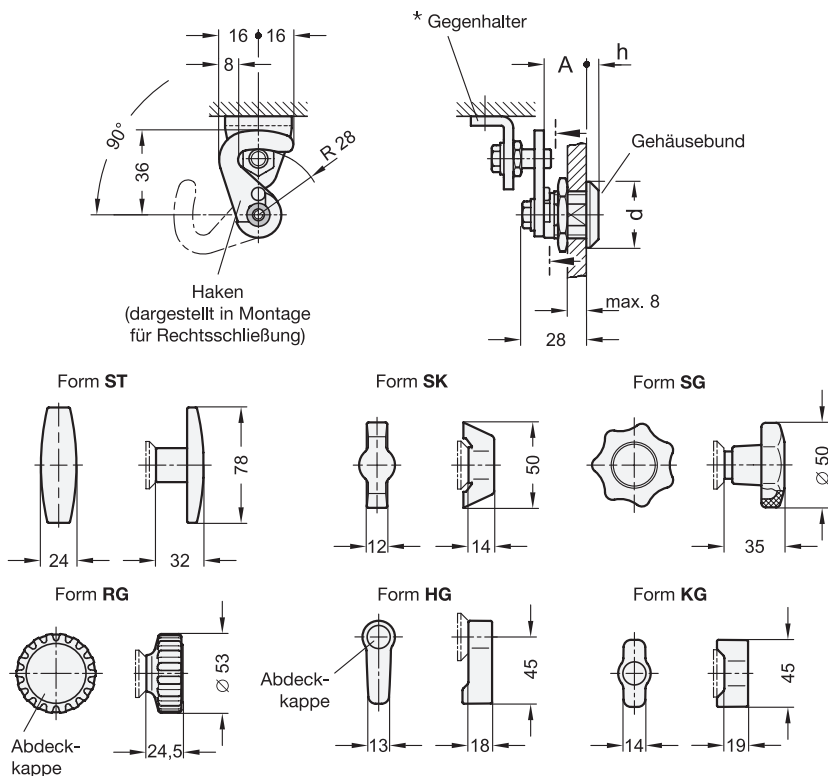

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SG

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	△
GN 115.8-SG-18-H1-CR-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-CR-2	18	28	4	151
GN 115.8-SG-18-H1-SW-1	18	28	4	111
GN 115.8-SG-18-H1-SW-2	18	28	4	151

GN 115.8-WOE-NL-ZD-SK

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	△
GN 115.8-SK-18-H1-CR-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-CR-2	18	32	6	140
GN 115.8-SK-18-H1-SW-1	18	32	6	100
GN 115.8-SK-18-H1-SW-2	18	32	6	140

GN 115.8-WOE-NL-ZD-ST

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	△
GN 115.8-ST-18-H1-CR-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-CR-2	18	32	6	136
GN 115.8-ST-18-H1-SW-1	18	32	6	134
GN 115.8-ST-18-H1-SW-2	18	32	6	136

* Abmessungen des Gegenhalters

GN 115.8-WOE-NL-ZD-RG

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	△
GN 115.8-RG-18-H1-CR-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-CR-2	18	28	4	149
GN 115.8-RG-18-H1-SW-1	18	28	4	109
GN 115.8-RG-18-H1-SW-2	18	28	4	149

GN 115.8-WOE-NL-ZD-KG


Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	△
GN 115.8-KG-18-H1-CR-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-CR-2	18	28	4	126
GN 115.8-KG-18-H1-SW-1	18	28	4	85
GN 115.8-KG-18-H1-SW-2	18	28	4	126

GN 115.8-WOE-NL-ZD-HG


Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	△
GN 115.8-HG-18-H1-CR-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-CR-2	18	28	4	128
GN 115.8-HG-18-H1-SW-1	18	28	4	87
GN 115.8-HG-18-H1-SW-2	18	28	4	128

* Abmessungen des Gegenhalters


Montagebohrung für Stanzen oder Lasern




Montagebohrung für Bohren oder Fräsen

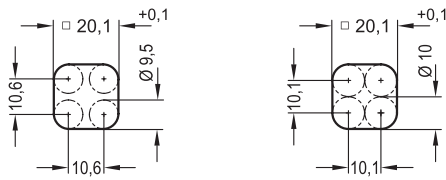

Montage Verriegelung und Haken

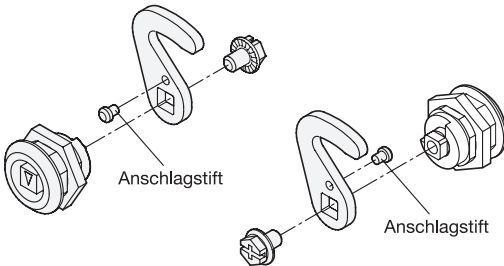

Abmessungen des Gegenhalters

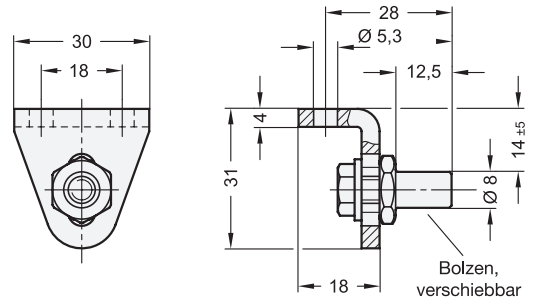

GN 115.8-WOE-NL-ZD Hakenverriegelungen, Gehäuse Zink-Druckguss, Betätigung mit Bedienelementen, nicht abschließbar
GN 115.8-L-ZD Hakenverriegelungen, Gehäuse Zink-Druckguss, Betätigung mit Bedienelementen / Schlüssel, abschließbar