

Hakenverriegelungen

Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel,
nicht abschliessbar

AUSFÜHRUNG

Form

- **DK**: mit Dreikant
- **VK7**: mit Vierkant
- **VK8**: mit Vierkant
- **SCH**: mit Schlitz
- **VDE**: mit Doppelbart

Form des Haken

- **H1**: Schwenkradius R=28

Kennziffer

- **1**: ohne Gegenhalter
- **2**: mit Gegenhalter

Verschlussgehäuse

Edelstahl 1.4305 **N**

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

Schutzart IP 65

INFORMATION

Hakenverriegelungen GN 115.8-WSK-NL-SST mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8-WSK-NL-SST werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

ZUBEHÖR


- GN 119.2 Steckschlüssel (siehe Seite 1530)
- GN 120 Schutzkappen (siehe Seite 1486)
- GN 120.1 Öffnungsgriffe (siehe Seite 1487)

AUF ANFRAGE


- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

TECHNISCHE INFORMATION


- Konstruktions- und Montagehinweise (siehe Seite)
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

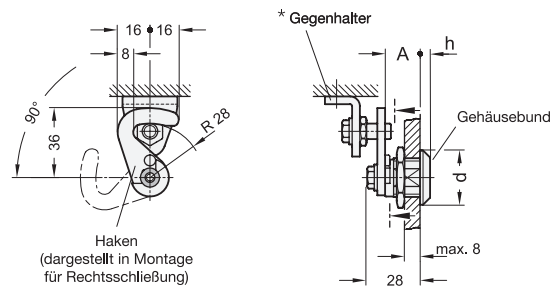


Form DK




Form VK7 / VK8



Form SCH



Form VDE



GN 115.8-WSK-NL-SST-DK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-DK-18-H1-N-1	18	28	4	110
GN 115.8-DK-18-H1-N-2	18	28	4	155

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK7

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-VK7-18-H1-N-1	18	28	4	105
GN 115.8-VK7-18-H1-N-2	18	28	4	150

GN 115.8-WSK-NL-SST-VK8

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-VK8-18-H1-N-1	18	28	4	113
GN 115.8-VK8-18-H1-N-2	18	28	4	158

* Abmessungen des Gegenhalters

GN 115.8-WSK-NL-SST-SCH

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-SCH-18-H1-N-1	18	28	4	182
GN 115.8-SCH-18-H1-N-2	18	28	4	227


GN 115.8-WSK-NL-SST-VDE

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	Hakenabstand A	d	h	
GN 115.8-VDE-18-H1-N-1	18	28	4	103
GN 115.8-VDE-18-H1-N-2	18	28	4	149

* Abmessungen des Gegenhalters


Montagebohrung für Stanzen oder Lasern




Montagebohrung für Bohren oder Fräsen

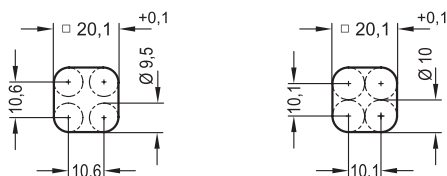

Montage Verriegelung und Haken

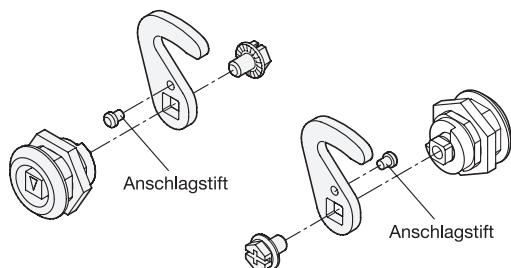

Abmessungen des Gegenhalters

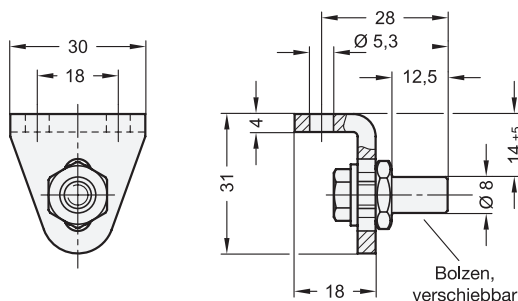

Konstruktions- und Montagehinweise

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich an der Blechlocher GN 123 (siehe Seite 1493) das Werkzeug der Wahl.

Der Haken kann erst nach der Montage des Verschlussgehäuses im Türblatt an der Verriegelung befestigt werden.

Der Bolzen des Gegenhalters ist in der Höhe über ein Langloch um ± 5 mm verschiebbar, was die aufbauseitige Anpassung der Verriegelung erleichtert.

Idealerweise befindet sich der Bolzen wie dargestellt im verriegelten Zustand in der Ebene der Drehachse. Ein seitlicher Versatz bis max. 4 mm beeinträchtigt die Funktion aber nicht.

Der Drehwinkel des Hakens ist in der Regel auf 90° begrenzt.

Je nach Montage des lose beigefügten Anschlagstiftes, erfolgt die Schließung durch Rechts- oder Linksdrehung.

Ohne den Anschlagstift ist der Haken um 360° drehbar.

