

Auflauframpen

für Verriegelungen GN 115, GN 115.7, GN 115.10

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Befestigung durch Senkschraube
- **B:** Befestigung durch Klebepad

Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt **SW**

Klebeepad (nur Form B)
Scotch-Mount™ 4026
doppelseitig,
mit Polyurethan-Schaumstoffträger

INFORMATION

Auflauframpen GN 120.2 werden in Verbindung mit Türverriegelungen eingesetzt, die nach dem Vorreiberprinzip arbeiten. Dabei verhindern sie Abrieb durch den Riegel und schützen so z. B. Korrosionsschutzschichten am Türrahmen. Zudem bieten sie Sicherheit gegen selbständiges Öffnen, da sich die Riegel in geschlossener Stellung in einer leichten Vertiefung arretieren.


Wenn die Positionierzapfen d_2 nicht benötigt werden, können diese z. B. mit einem Seitenscheider leicht entfernt werden

Verriegelungen die zusammen mit Auflauframpen GN 120.2 verwendet werden können:

- Verriegelungen, abschließbar GN 115 (siehe Seite 1462)
- Verriegelungen, nicht abschließbar GN 115 (siehe Seite 1465)
- Verriegelungen mit Steckschlüssel GN 115 (siehe Seite 1468)
- Edelstahl-Hygieneverriegelungen GN 115 (siehe Seite 1471)
- Türverriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 (siehe Seite 1472)
- Verriegelungen mit Griffschale GN 115.10 (siehe Seite 1527)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

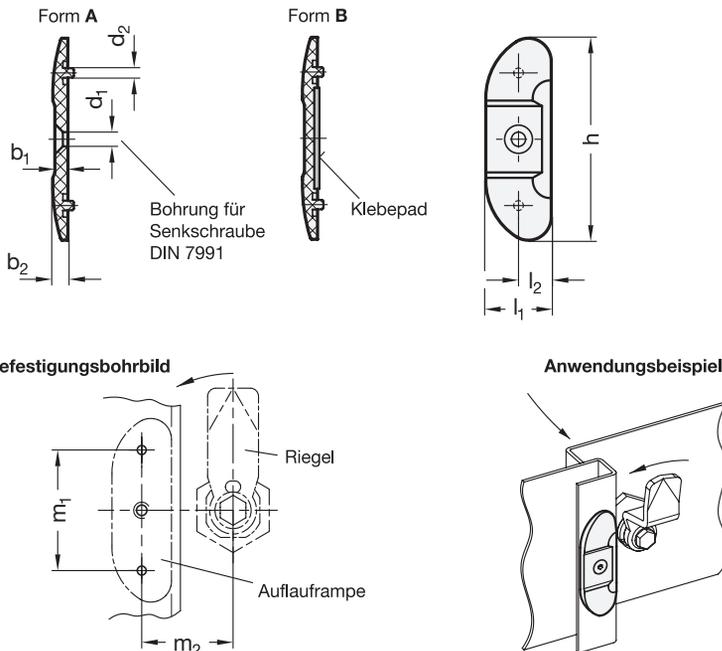

GN 120.2

Artikelnummer	h	b1	b2	d1	d2	l1	l2	m1	m2 ±2	△
GN 120.2-60-4-A-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6
GN 120.2-60-4-B-SW	60	4	4.6	M 4	3	20	10	40	35	6

