

Innengriffe

Zink-Druckguss, für Verriegelungen

AUSFÜHRUNG

Zink-Druckguss **ZD**
kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- rot, RAL 3000, strukturmatt **RS**

Flachkopfschraube und Fächerscheibe
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 (A2)

INFORMATION

Mit Innengriffen GN 120.3 lassen sich nicht abschließbare Verriegelungen auch von der Rückseite öffnen. Das ist z. B. bei begehbaren Maschineneinhausungen oder Wartungsöffnungen erforderlich.


Die Montage des Innengriffs an der Rückseite der Verriegelung erfolgt über die mitgelieferte Schraube und Fächerscheibe. Hierzu muss die bestehende Schraube an der Verriegelung entfernt werden.

Alle kompatiblen Verriegelungen sind in der Tabelle aufgeführt. Bei Verriegelungen der Normen GN 115 (siehe Seite) und GN 115.7 (siehe Seite 1472) beträgt die Gehäuselänge immer 18 mm.



TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

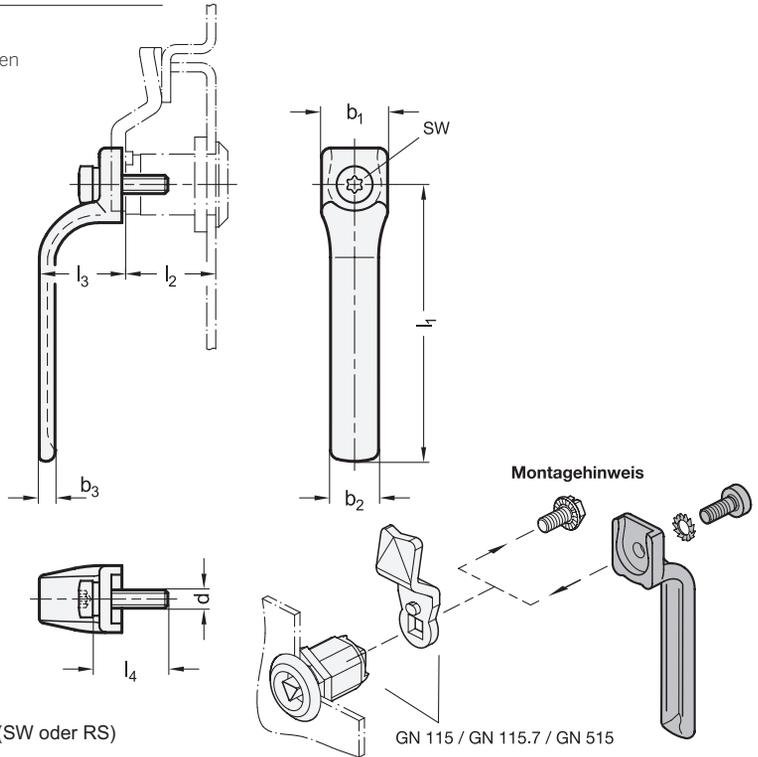

* Geben Sie den Farbindex der Innengriffe an (SW oder RS)

SW **RS**
RAL9005 RAL3000

GN 120.3

Artikelnummer	l ₁	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	l ₃	l ₄	SW Torx	verwendbar für (ausgenommen abschließbare Formen)	⚖️
GN 120.3-ZD-90-18-*	90	18	22	16	5	M 6	28	12	T30	GN 115 / GN 115.7	67
GN 120.3-ZD-90-30-*	90	30	22	16	5	M 6	28	25	T30	GN 515	70
GN 120.3-ZD-90-40-*	90	40	22	16	5	M 6	28	35	T30	GN 515	72
GN 120.3-ZD-90-50-*	90	50	22	16	5	M 6	28	45	T30	GN 515	74
GN 120.3-ZD-90-60-*	90	60	22	16	5	M 6	28	55	T30	GN 515	76

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW