

Scharniere

Stahl, dreiteilig

AUSFÜHRUNG

Form

A: Befestigung von der Vorderseite

Stahl verzinkt, blau passiviert **ST**

Stift

Messing, vernickelt

Unterlegscheiben

Messing, vernickelt


INFORMATION

Scharniere GN 129.3 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar.

Die Befestigung der Scharniere erfolgt per Zylinderschrauben DIN 912. So können am Gehäuse bzw. an der Tür beliebige Wandstärken über vorhandene Gewinde oder mittels Durchgangsbohrungen realisiert werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)

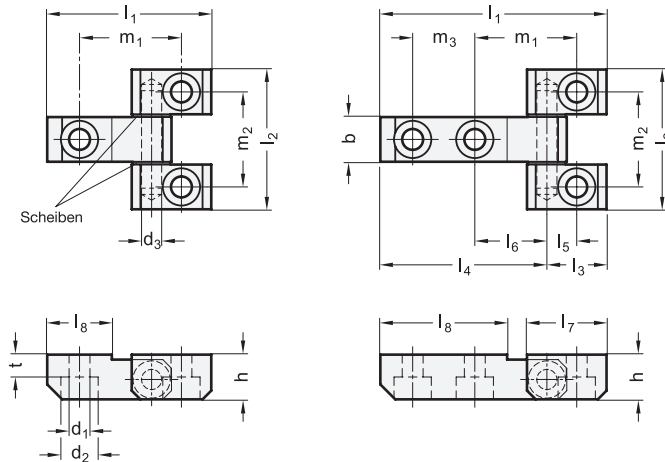

GN 129.3

Artikelnummer	l1	l2	b	d1	d2	d3	h	l3	l4 max.	l5	l6 max.	l7	l8	m1	m2	m3	t	
GN 129.3-66-55-A-ST	66	55	18	8.4	15	8	18	24	42	12	29	32	26	41	37	-	9	228
GN 129.3-91-55-A-ST	91	55	18	8.4	15	8	18	24	67	12	29	32	51	41	37	25	9	271