

Kreuz-Verfahrschlitten

Aluminum / Edelstahl, für Zweiachssystem

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- 2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Edelstahl 1.4308 **NI**
matt gestrahlt
nur mit Gleiteinsatz

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Kreuz-Verfahrschlitten GN 131.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrungen **d** / **d**₃ eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.


Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

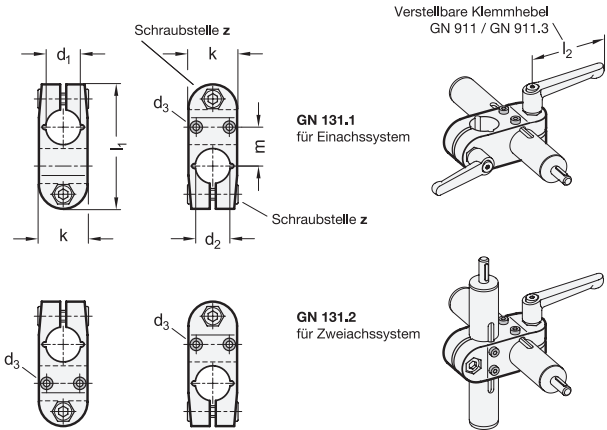

GN 131.2-AL

Artikelnummer	d ₁ - d ₂ ohne Gleiteinsatz	d ₁ - d ₂ mit Gleiteinsatz	d ₃ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l ₁	m	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₂	⚖
GN 131.2-B18-B18-2-SW	B 18 - B 18	-	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	62
GN 131.2-G18-G18-2-SW	-	G 18 - G 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	64

GN 131.2-NI

Artikelnummer	d ₁ - d ₂ mit Gleiteinsatz	d ₃ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemmlänge	l ₁	m	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l ₂	⚖
GN 131.2-G18-G18-2-NI	G 18 - G 18	M 3	25	64	20	M6-20	45 63	148

STAINLESS STEEL