

Kreuz-Klemmverbinder

Edelstahl, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- Nr. **2**: mit 3 Zylinderschrauben ISO 4762

Klemmverbinder

Edelstahl 1.4308 **NI**

matt gestrahlt

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131.3 sind für handelsübliche Konstruktionsrohre ausgelegt. Durch die Vierkante s_1 bzw. s_2 können auch Stäbe oder Rohre mit quadratischem Querschnitt geklemmt werden.





An den Schraubstellen z_1 und z_2 verringern Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die geteilte Klemmstelle z_2 ermöglicht das nachträgliche Einfügen des Klemmverbinders in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund enger Biegeradien, nicht möglich ist.

ZUBEHÖR

- GN 990 (siehe Seite 1904) Konstruktionsrohre

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

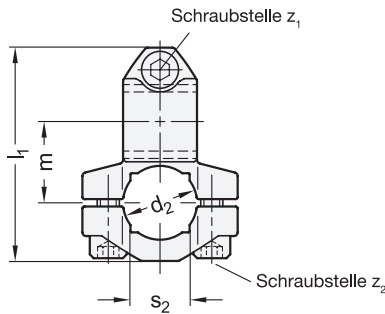

GN 131.3

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s ₁ Vierkant	s ₂ Vierkant	z ₁ Schraubstelle	z ₂ Schraubstelle	⚖
GN 131.3-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	12	36,5	25	14	10	10	M4-12	M4-12	32
GN 131.3-B20-B12-2-NI	B 20	B 12	20	51	42	20	16	10	M6-20	M6-12	133
GN 131.3-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	20	57	42	22	16	16	M6-20	M6-18	134