

Kreuz-Klemmverbinder

Edelstahl, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- Nr. **2**: mit 3 Zylinderschrauben ISO 4762

Klemmverbinder

Edelstahl 1.4308 **NI**

matt gestrahlt

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131.4 sind für handelsübliche Konstruktionsrohre ausgelegt. Durch die Vierkante s_1 bzw. s_2 können auch Stäbe oder Rohre mit quadratischem Querschnitt geklemmt werden.





Die Klemmung an der Schraubstelle z_1 erfolgt radial auf der Oberfläche der verwendeten Profile. An den Schraubstellen z_2 verringern Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die geteilte Klemmstelle z_2 ermöglicht das nachträgliche Einfügen des Klemmverbinders in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund enger Biegeradien, nicht möglich ist.

ZUBEHÖR

GN 990 (see page 1904) Konstruktionsrohre

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

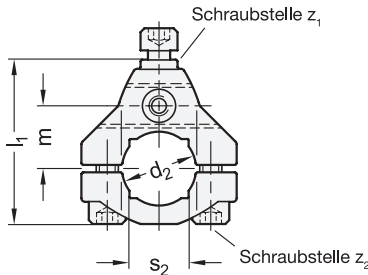

GN 131.4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d_1	d_2	k	l_1	l_2	m	s_1 Vierkant	s_2 Vierkant	z_1 Schraubstelle	z_2 Schraubstelle	Δ
GN 131.4-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	20	35.5	42	14	10	10	M6-8	M6-12	102
GN 131.4-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	20	44.5	42	17	10	16	M6-10	M6-18	113