

Kreuz-Verfahrschlitten

für Einachssysteme, Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **S**

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d_1 / d_2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.


Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

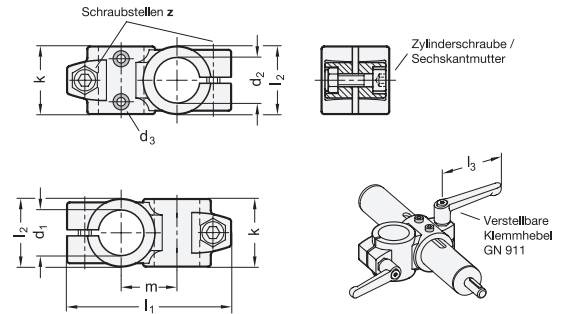

GN 132.1-ohne Gleiteinsatz

Artikelnummer	d_1 - d_2 ohne Gleiteinsatz	k Klemm- länge	d_3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	l_1	l_2	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l_3	⚖
GN 132.1-B30-B30-40-2-S	B30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	155
GN 132.1-B30-B30-56-2-S	B30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.1-B40-B40-56-2-S	B40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	410
GN 132.1-B40-B40-65-2-S	B40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.1-B50-B50-65-2-S	B50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132.1-B60-B60-80-2-S	B60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000

GN 132.1-mit Gleiteinsatz

Artikelnummer	d_1 - d_2 mit Gleiteinsatz	k Klemm- länge	d_3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	l_1	l_2	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l_3	⚖
GN 132.1-G30-B30-40-2-S	G30 - B30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63 78	155
GN 132.1-G30-B30-56-2-S	G30 - B30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	570
GN 132.1-G40-B40-56-2-S	G40 - B40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78 92	410
GN 132.1-G40-B40-65-2-S	G40 - B40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	834
GN 132.1-G50-B50-65-2-S	G50 - B50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132.1-G60-B60-80-2-S	G60 - B60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78 92	1000