

Kreuz-Verfahrschlitten

für Zweiachssystem, Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- A: ohne Dichtungen
- B: mit Dichtungen

Kennziffer

- 4: mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917

Edelstahl nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2

Dichtungen

- Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMATION

Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.25 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d_1 / d_2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet


Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Hutmuttern durch verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

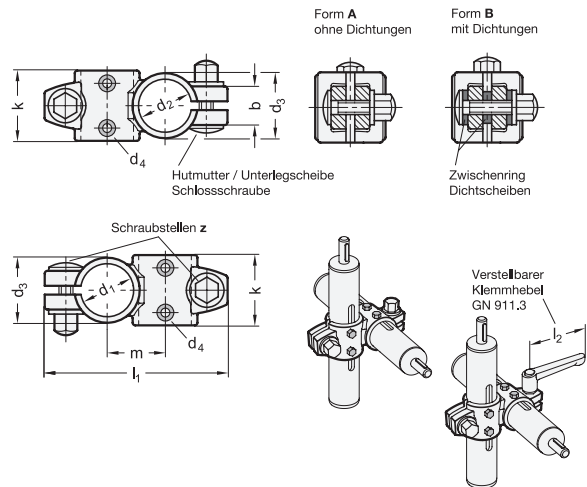

GN 132.25-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 - d2 mit Gleiteinsatz	b	d3	d4 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemmlänge	l1	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z I2	⚖
GN 132.25-G30-G30-A-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-A-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.25-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 - d2 mit Gleiteinsatz	b	d3	d4 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemmlänge	l1	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z I2	⚖
GN 132.25-G30-G30-B-4	G30 - G30	22	37	M 4	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.25-G50-G50-B-4	G50 - G50	30	60	M 6	65	150	53	M 10	78 92	970