

Kreuz-Klemmverbinder

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- A: ohne Dichtungen
- B: mit Dichtungen

Kennziffer

- 4: mit 2 Edelstahl-Hutmuttern DIN 917

Edelstahl 1.4308

matt gestrahlt

Schlosssschrauben DIN 603

Edelstahl A2

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben

Edelstahl A2

Dichtungen

- Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)
- Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMATION


Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 132.5 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. An den Schraubstellen **z** verkleinern Schlosssschrauben und Hutmuttern den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Hutmuttern ersetzt werden durch verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

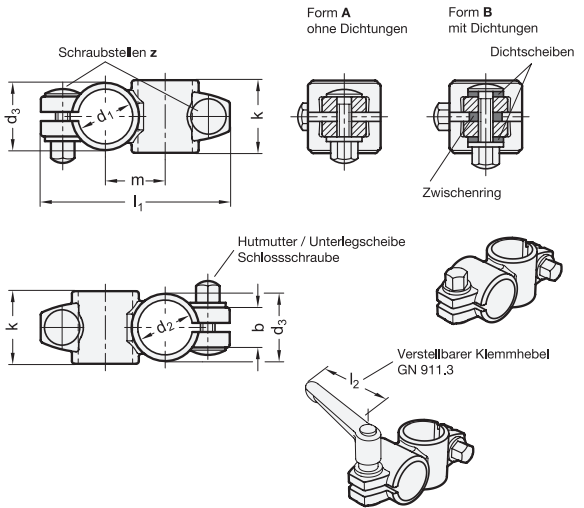

GN 132.5-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2 Bohrung	b	d3	k Klemm- länge	l1	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l2	⚖
GN 132.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-A-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.5-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2 Bohrung	b	d3	k Klemm- länge	l1	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l2	⚖
GN 132.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-B-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970