

Kreuz-Klemmverbinder

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 132 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR


- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

AUF ANFRAGE

- d₁ / d₂ mit unterschiedlichen Bohrungen

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

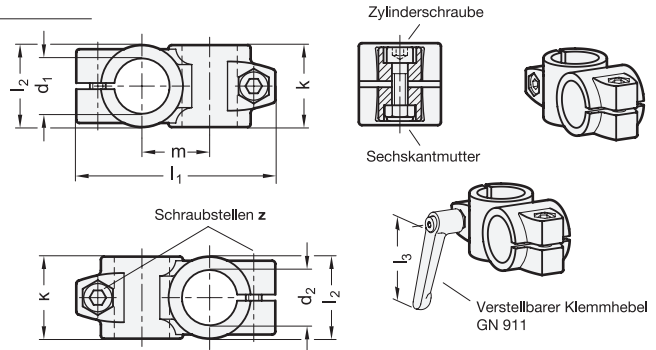

*Vervollständige mit

SW **BL**
RAL9005 Blank

GN 132

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	m	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₃	⚖
GN 132-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	97	40	33	M8-25	-	250
GN 132-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	97	40	33	M8-25	63 78	240
GN 132-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	97	40	33	M8-25	63 78	170
GN 132-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	125	56	45	M10-35	-	700
GN 132-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	125	56	45	M10-35	-	600
GN 132-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	125	56	45	M10-35	78 92	499
GN 132-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	125	56	45	M10-35	78 92	450
GN 132-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	143	65	53	M10-50	-	880
GN 132-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	143	65	53	M10-50	78 92	700
GN 132-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	143	65	53	M10-50	78 92	650
GN 132-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	143	65	53	M10-50	78 92	622
GN 132-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	169	80	65	M10-50	-	1230
GN 132-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	169	80	65	M10-50	78 92	1060

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW