

Kreuz-Verfahrschlitten

für Zweiachssystem, Aluminium,
ungleiche Bohrungsmaße d_1 / d_2

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Gleiteinsatz

Kunststoff (PTFE)

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Kreuz-Verfahrschlitten GN 133.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen **z1** / **z2** kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d_1 / d_2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.





ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

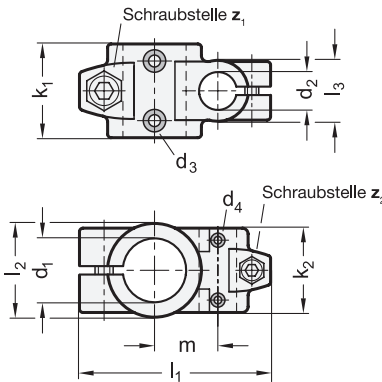

GN 133.2-ohne Gleiteinsatz

Artikelnummer	d_1 - d_2 ohne Gleitein- satz	d_3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	d_4 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k_1 Klemm- länge	k_2 Klemm- länge	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Schraub- stelle	z_2 Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z_1 l_4	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z_2 l_4	133
GN 133.2-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450

GN 133.2-mit Gleiteinsatz

Artikelnummer	d_1 - d_2 mit Gleitein- satz	d_3 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	d_4 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k_1 Klemm- länge	k_2 Klemm- länge	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Schraub- stelle	z_2 Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z_1 l_4	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z_2 l_4	133
GN 133.2-G30-G18-2-SW	G30 - G18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-G50-G30-2-SW	G50 - G30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450