

Kreuz-Klemmverbinder

Aluminium, ungleiche Bohrungsmaße d_1 / d_2

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 133 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z_1 / z_2 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.



Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben, ersetzt werden.


ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

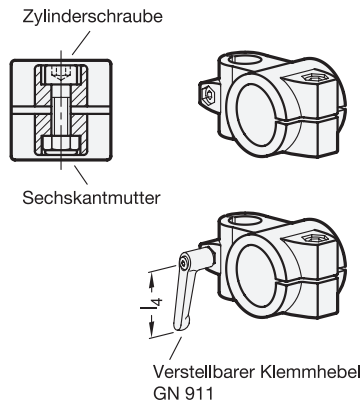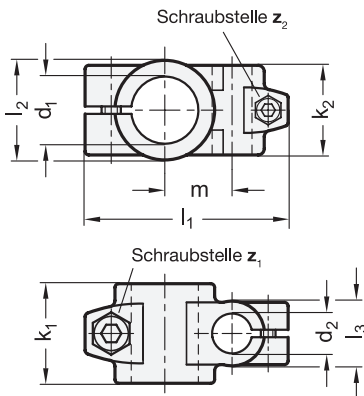

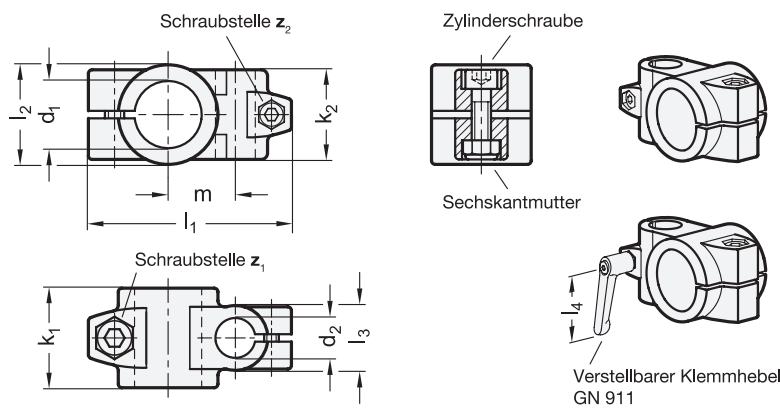

* Vervollständige mit
SW
RAL9005 BL
Blank

GN 133

Artikelnummer	d1 Bohrung	d2 Bohrung	k1 Klemm- länge	k2 Klemm- länge	l1	l2	l3	m	z1 Schraub- stelle	z2 Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z1 l4	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z2 l4	⚖
GN 133-B20-B10-2-*	B 20	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	177
GN 133-B20-B12-2-*	B 20	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	180
GN 133-B20-B14-2-*	B 20	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	174
GN 133-B20-B15-2-*	B 20	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	153
GN 133-B20-B16-2-*	B 20	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B20-B18-2-*	B 20	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	-	63	170
GN 133-B25-B10-2-*	B 25	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B25-B12-2-*	B 25	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	159
GN 133-B25-B14-2-*	B 25	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	184
GN 133-B25-B15-2-*	B 25	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	132
GN 133-B25-B16-2-*	B 25	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	150
GN 133-B25-B18-2-*	B 25	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	147
GN 133-B30-B10-2-*	B 30	B 10	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	177
GN 133-B30-B12-2-*	B 30	B 12	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	135
GN 133-B30-B14-2-*	B 30	B 14	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B15-2-*	B 30	B 15	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	106
GN 133-B30-B16-2-*	B 30	B 16	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	128
GN 133-B30-B18-2-*	B 30	B 18	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	63	136
GN 133-B40-B20-2-*	B 40	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	640
GN 133-B40-B25-2-*	B 40	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	601
GN 133-B40-B30-2-*	B 40	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	92 -	78	570
GN 133-B42-B20-2-*	B 42	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B25-2-*	B 42	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B42-B30-2-*	B 42	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	600
GN 133-B45-B20-2-*	B 45	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B25-2-*	B 45	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B45-B30-2-*	B 45	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	510
GN 133-B48-B20-2-*	B 48	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B25-2-*	B 48	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B48-B30-2-*	B 48	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	475
GN 133-B50-B20-2-*	B 50	B 20	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	505
GN 133-B50-B25-2-*	B 50	B 25	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	480
GN 133-B50-B30-2-*	B 50	B 30	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	78	450

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

