

Kreuz-Verfahrschlitten

Aluminium, mehrteilig, für Einachssystem

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

2: mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **S**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Kreuz-Verfahrschlitten GN 134.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt.

Die Befestigungsbohrungen d_3 für den Mitnehmer befinden sich beim Einachssystem immer an der Bohrung d_1 bzw. dem Vierkant s_1 . Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s_1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt.





Die Klemm-Vierkante s_2 sind in der Einachsausführung unbearbeitet. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.


ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

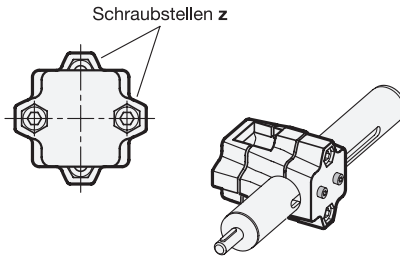

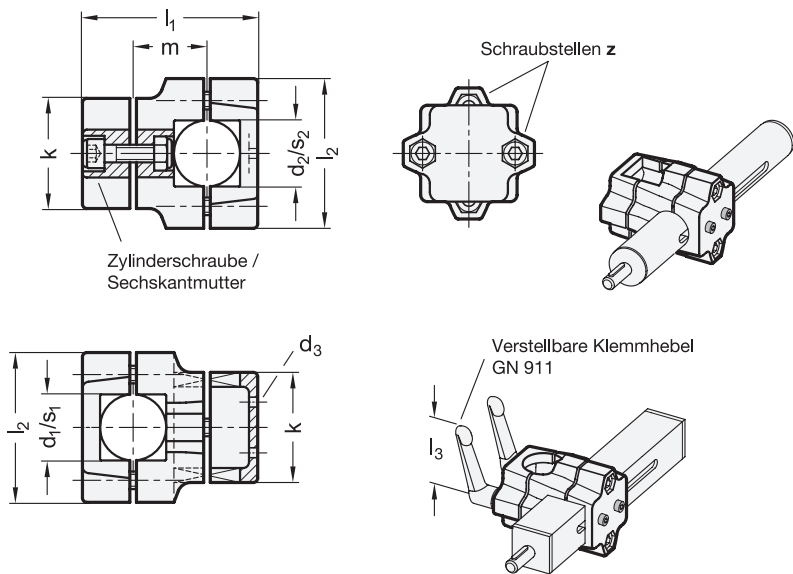

GN 134.1

Artikelnummer	d1	d2	s1	s2	k Klemm- länge	d3	l1	l2	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	⚖
GN 134.1-B30-B30-50-2-S	B 30	B 30	-	-	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134.1-B30-B30-60-2-S	B 30	B 30	-	-	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134.1-B40-B40-60-2-S	B 40	B 40	-	-	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134.1-B40-B40-76-2-S	B 40	B 40	-	-	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134.1-B50-B50-76-2-S	B 50	B 50	-	-	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	885
GN 134.1-B30-V30-50-2-S	B 30	-	-	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	314
GN 134.1-B30-V30-60-2-S	B 30	-	-	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134.1-B40-V40-60-2-S	B 40	-	-	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	585
GN 134.1-B40-V40-76-2-S	B 40	-	-	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	891
GN 134.1-B50-V50-76-2-S	B 50	-	-	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	773
GN 134.1-V30-V30-50-2-S	-	-	V 30	V 30	50	M 4	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134.1-V30-V30-60-2-S	-	-	V 30	V 30	60	M 4	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134.1-V40-V40-60-2-S	-	-	V 40	V 40	60	M 5	109	79	50	M8-50	63 78	556
GN 134.1-V40-V40-76-2-S	-	-	V 40	V 40	76	M 5	125	98	55	M10-50	78 92	969
GN 134.1-V50-V50-76-2-S	-	-	V 50	V 50	76	M 6	125	98	55	M10-50	78 92	920

