

Kreuz-Rastschlitten

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- Form **G**: mit Gewinde
- Form **R**: mit Rastbolzen
- Form **D**: mit federndem Druckstück

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Befestigungs- / Übertragungselemente

- Zylinderschrauben DIN 912
- Sechskantmuttern DIN 985
- Zentrierbuchsen

Edelstahl 1.4301

Rastbolzen GN 717, Form CK

- Raststift
- Edelstahl 1.4305

- Griff
- Kunststoff (Polyamid PA)
- Schwarz, matt

Federndes Druckstück GN 615.9, Form KN

- Edelstahl 1.4305
- Kugel gleitgelagert
- mit Innensechskant
- mit Edelstahl-Kontermutter ISO 4035

INFORMATION

Mit Kreuz-Rastschlitten GN 134.7 können wiederkehrende Positionen entlang eines Vierkant-Konstruktionsrohres einfach und schnell angefahren werden. Die dazu benötigten Bohrungen für Form R oder Senkungen für Form D können entweder gemäß Konstruktionshinweis durch den Anwender eingebracht oder als Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen komplett bearbeitet bezogen werden GN 990.1 (siehe Seite).

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, ersetzen die Zylinderschrauben der Schraubstellen **z** die Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben. Zentrierbuchsen in den Durchgangsbohrungen eliminieren das axiale Spiel zwischen den Unter- und Oberteilen der Rastschlitten.

Kreuz-Rastschlitten GN 134.7 werden mit lose beigelegtem Rastbolzen (Form R) oder federndem Druckstück (Form D) geliefert. Form G mit Gewinde ist universal für spezifische Anwendungsfälle geeignet.




ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

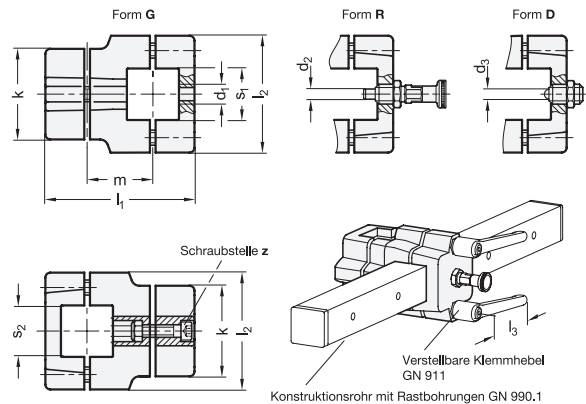

Artikelnummer	S1 Vier- kant	S2 Vier- kant	d1	d2 Stift -0.05 Bohrung +0.03/+0.08	d3 Kugel-Ø	k Klemm- länge	l1	l2	m	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l3	
GN 134.7-V25-V25-D-SW	V 25	V 25	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-G-SW	V 25	V 25	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V25-V25-R-SW	V 25	V 25	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	407
GN 134.7-V30-V30-D-SW	V 30	V 30	M 8	-	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-G-SW	V 30	V 30	M 8	5	-	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V30-V30-R-SW	V 30	V 30	M 8	-	3.5	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	301
GN 134.7-V40-V40-D-SW	V 40	V 40	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-G-SW	V 40	V 40	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V40-V40-R-SW	V 40	V 40	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	1055
GN 134.7-V50-V50-D-SW	V 50	V 50	M 12	-	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-G-SW	V 50	V 50	M 12	8	-	76	125	98	55	M10-50	78 92	928
GN 134.7-V50-V50-R-SW	V 50	V 50	M 12	-	6.5	76	125	98	55	M10-50	78 92	928