

Kreuz-Klemmverbinder

Aluminium, mehrteilig

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet. An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.






Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.


ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

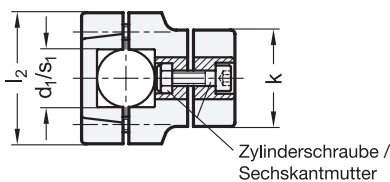

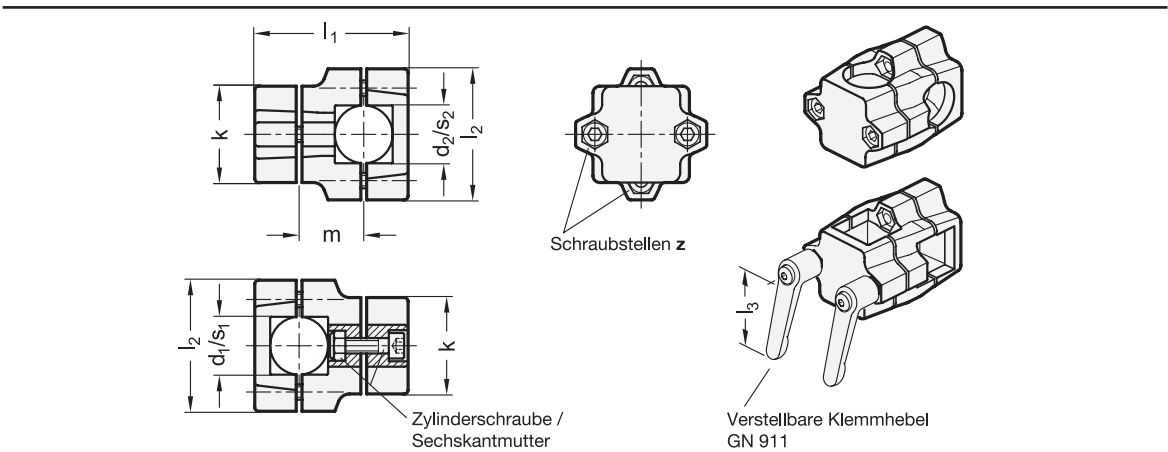

*Vervollständige mit
SW BL
RAL9005 Blank

GN 134-B-B

Artikelnummer	d1-d2	k Klemmlänge	l1	l2	m	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z I3	⚖
GN 134-B20-B20-50-2-*	B20-B20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	357
GN 134-B25-B25-50-2-*	B25-B25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	326
GN 134-B30-B30-50-2-*	B30-B30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	310
GN 134-B30-B30-60-2-*	B30-B30	60	109	79	50	M8-50	63 78	698
GN 134-B32-B32-60-2-*	B32-B32	60	109	79	50	M8-50	63 78	686
GN 134-B35-B35-60-2-*	B35-B35	60	109	79	50	M8-50	63 78	666
GN 134-B40-B40-60-2-*	B40-B40	60	109	79	50	M8-50	63 78	614
GN 134-B40-B40-76-2-*	B40-B40	76	125	98	55	M10-50	78 92	975
GN 134-B42-B42-76-2-*	B42-B42	76	125	98	55	M10-50	78 92	947
GN 134-B45-B45-76-2-*	B45-B45	76	125	98	55	M10-50	78 92	930
GN 134-B48-B48-76-2-*	B48-B48	76	125	98	55	M10-50	78 92	914
GN 134-B50-B50-76-2-*	B50-B50	76	125	98	55	M10-50	78 92	885

GN 134-B-S

Artikelnummer	d1-s2	k Klemmlänge	l1	l2	m	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z I3	⚖
GN 134-B20-V20-50-2-*	B20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	351
GN 134-B25-V25-50-2-*	B25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	331
GN 134-B30-V30-50-2-*	B30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	300
GN 134-B30-V30-60-2-*	B30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	682
GN 134-B35-V35-60-2-*	B35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	644
GN 134-B40-V40-60-2-*	B40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	630
GN 134-B40-V40-76-2-*	B40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	900
GN 134-B45-V45-76-2-*	B45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	836
GN 134-B50-V50-76-2-*	B50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	773

GN 134-S-S

Artikelnummer	s1-s2	k Klemmlänge	l1	l2	m	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z I3	⚖
GN 134-V20-V20-50-2-*	V20-V20	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	350
GN 134-V25-V25-50-2-*	V25-V25	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	325
GN 134-V30-V30-50-2-*	V30-V30	50	79.5	68	33.5	M8-30	63 78	250
GN 134-V30-V30-60-2-*	V30-V30	60	109	79	50	M8-50	63 78	660
GN 134-V35-V35-60-2-*	V35-V35	60	109	79	50	M8-50	63 78	620
GN 134-V40-V40-60-2-*	V40-V40	60	109	79	50	M8-50	63 78	560
GN 134-V40-V40-76-2-*	V40-V40	76	125	98	55	M10-50	78 92	995
GN 134-V45-V45-76-2-*	V45-V45	76	125	98	55	M10-50	78 92	880
GN 134-V50-V50-76-2-*	V50-V50	76	125	98	55	M10-50	78 92	825

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

