

Scharniere

Stahlprofil, zum Anschweißen

AUSFÜHRUNG


Form

- **A**: ohne Bohrungen
- **S**: ohne Bohrungen, mit Schmiernippel

Stahlprofil **ST**
gewalzt, verzündert
oder gezogen, blank **BL**

Stift
Stahl

Schmiernippel ähnlich DIN 71412-A
Stahl
verzinkt, blau passiviert

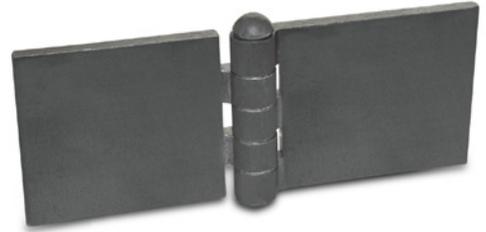

INFORMATION

Scharniere GN 1366 werden aus gewalztem oder gezogenem Stahlprofil hergestellt und zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus.

Die Form A und S wird durch Schweißen oder kundenseitig eingebrachte Bohrungen befestigt.

Form S verfügt zusätzlich über einen Schmiernippel ähnlich DIN 71412-A, welcher bei Bedarf ein einfaches und schnelles Nachschmieren ohne Demontage der Scharniere ermöglicht.

Auf Basis der Standardabmessungen lassen sich ab verhältnismäßig geringen Stückzahlen anwendungsspezifische Sonderlösungen realisieren.


TECHNISCHE INFORMATION

- Angabe zur Belastbarkeit (siehe Seite A40)
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)


AUF ANFRAGE

- mit losem Stift
- mit Messingstift
- mit blanker Lagerbuchse (Bronze)
- mit Bohrungen
- andere Abmessungen
- andere Oberflächen


Form A

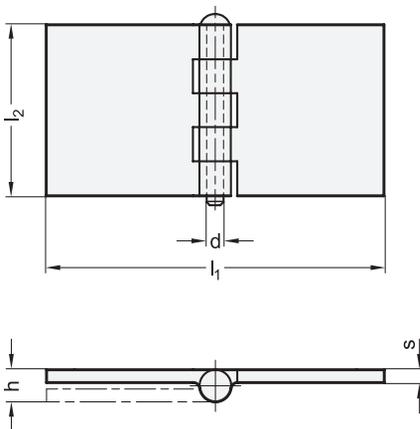


Form S



Schwenkbereich



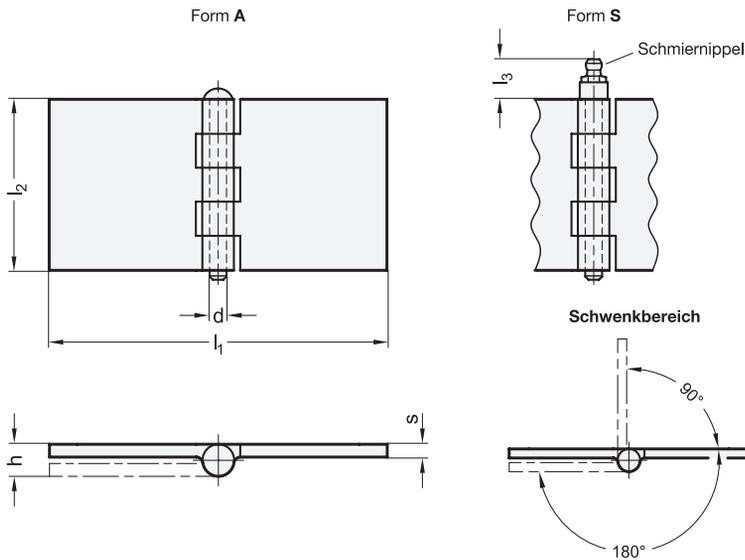

GN 1366-A

Artikelnummer	l1	l2	d	h	s	⚖️
GN 1366-ST-60-30-A-BL	60	30	6	12	5	87
GN 1366-ST-120-30-A-BL	120	30	6	12	5	160
GN 1366-ST-160-30-A-BL	160	30	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-40-A-BL	60	40	6	12	5	113
GN 1366-ST-120-40-A-BL	120	40	6	12	5	210
GN 1366-ST-160-40-A-BL	160	40	6	12	5	260
GN 1366-ST-60-50-A-BL	60	50	6	12	5	140
GN 1366-ST-120-50-A-BL	120	50	6	12	5	263
GN 1366-ST-160-50-A-BL	160	50	6	12	5	200
GN 1366-ST-60-60-A-BL	60	60	6	12	5	168
GN 1366-ST-120-60-A-BL	120	60	6	12	5	313
GN 1366-ST-160-60-A-BL	160	60	8	15	6	490
GN 1366-ST-160-80-A-BL	160	80	8	15	6	644
GN 1366-ST-200-80-A-BL	200	80	8	15	6	800
GN 1366-ST-160-100-A-BL	160	100	8	16	7	969
GN 1366-ST-200-100-A-BL	200	100	8	16	7	1200
GN 1366-ST-220-100-A-BL	220	100	13	26	10	1980

GN 1366-S

Artikelnummer	l1	l2	d	h	l3 ≈	s	⚖️
GN 1366-ST-60-40-S-BL	60	40	6	12	21	5	122
GN 1366-ST-120-40-S-BL	120	40	6	12	21	5	216
GN 1366-ST-160-40-S-BL	160	40	6	12	21	5	275
GN 1366-ST-60-50-S-BL	60	50	6	12	21	5	150
GN 1366-ST-120-50-S-BL	120	50	6	12	21	5	269
GN 1366-ST-160-50-S-BL	160	50	6	12	21	5	343
GN 1366-ST-60-60-S-BL	60	60	6	12	21	5	174
GN 1366-ST-120-60-S-BL	120	60	6	12	21	5	318
GN 1366-ST-160-60-S-BL	160	60	8	15	11	6	478
GN 1366-ST-160-80-S-BL	160	80	8	15	11	6	635
GN 1366-ST-200-80-S-BL	200	80	8	15	11	6	806
GN 1366-ST-160-100-S-BL	160	100	8	16	11	7	973
GN 1366-ST-200-100-S-BL	200	100	8	16	11	7	1176
GN 1366-ST-220-100-S-BL	220	100	13	26	21	10	1950

