

Verfahrschlitten

Aluminium / Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Ausführung in Aluminium

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Ausführung in Edelstahl

- Edelstahl 1.4308 **NI**
- matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Flansch-Verfahrschlitten GN 145.1 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d_1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.


Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) / GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

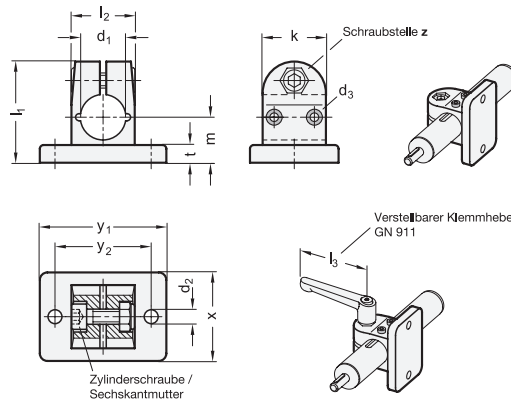

GN 145.1-AL

Artikelnummer	d_1 Bohrung ohne Gleiteinsatz	d_1 Bohrung mit Gleiteinsatz	d_2	d_3	k	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l_3	
GN 145.1-G18-2-SW	-	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	57
GN 145.1-B18-2-SW	B 18	-	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	45	60

GN 145.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d_1 Bohrung mit Gleiteinsatz	d_2	d_3	k	l_1	l_2	m	t	x	y_1	y_2	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l_3	
GN 145.1-G18-2-NI	G 18	5.5	M 3	25	40	25	18	7	35	50	38	M6-20	63	145