

Flansch-Verfahrschlitten

Edelstahl, mit 4 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Dichtungen
- **B:** mit Dichtungen

Kennziffer

- **4:** mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917

Edelstahl nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)

Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2

Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2

Dichtungen

- Dichtscheiben
Kunststoff (Polyacetal POM)

- Zwischenring
Silikon, 40 ... 60 Shore A



INFORMATION

Flansch-Verfahrschlitten GN 146.15 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung d_1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an den Schraubstellen mit Dichtungen ausgestattet.


Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Hutmutter durch verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875) die in der Tabelle als Zubehör angegeben sind, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite 1875)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

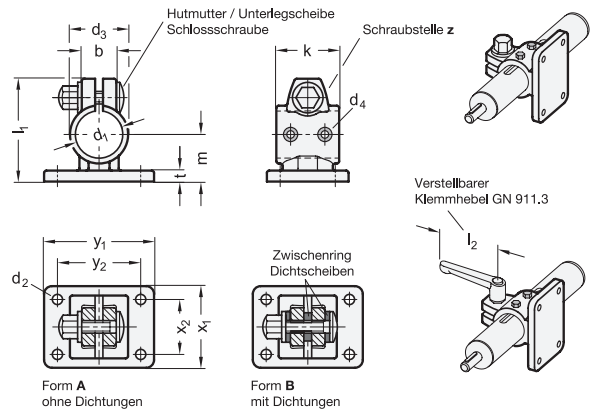

GN 146.15-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d_1 Bohrung mit Gleitein- satz	b	d_2	d_3	d_4 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l_1	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l_2	⚖
GN 146.15-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-A-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081

GN 146.15-B

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d_1 Bohrung mit Gleitein- satz	b	d_2	d_3	d_4 Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	k Klemm- länge	l_1	m	t	x_1	x_2	y_1	y_2	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911.3 für z l_2	⚖
GN 146.15-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	35	70	53	M 8	63 78	270
GN 146.15-G50-B-4	G 50	30	10.7	60	M 6	65	98.5	50	9	92	62	128	98	M 10	78 92	1081