

Flansch-Klemmverbinder

Aluminium, mit 2 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit Edelstahl-Klemmschraube DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank

matt gestrahlt **BL**


Klemmbohrungen mechanisch bearbeitet

Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

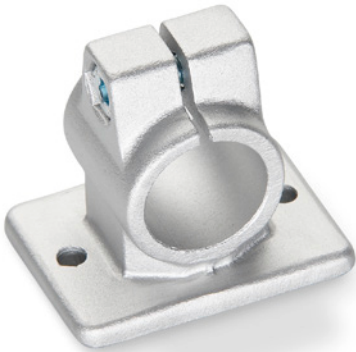

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 146.3 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Flansch-Klemmverbinder GN 146.3 sind auch zum Anbau an **Profilsystemen** geeignet.


Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann ersetzt werden durch ein Klemmhebelset GN 911 (siehe Seite 1874) (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

ZUBEHÖR

- Klemmhebelsets GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

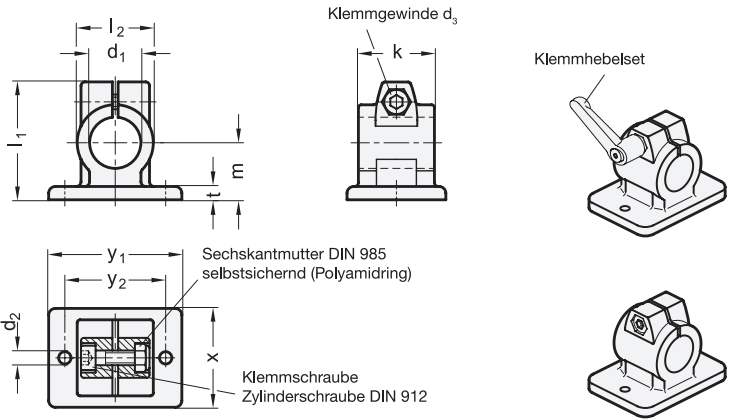

* Geben Sie den Farbindex der Flansch-Klemmverbinder an (SW oder BL)

SW	BL
RAL9005	Blank

GN 146.3

Artikelnummer	d1	k	d2	d3	l1	l2	m	t	x	y1	y2	Klemmhebelsets für d3	⚖
GN 146.3-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	180
GN 146.3-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	M 8	62	40	30	7	52	70	53	GN 911-M8-32	160
GN 146.3-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	450
GN 146.3-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	480
GN 146.3-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	M 10	83	56	42	10	78	108	82	GN 911-M10-40	420

Gewicht bezieht sich auf Ausführung BL