

Flansch-Klemmverbinder

Aluminium, mit 4 Bohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

blank, matt gestrahlt **BL**


Zylinderschraube DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring

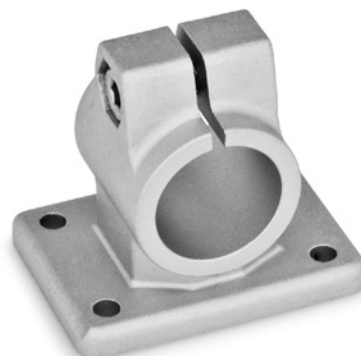

INFORMATION

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 146 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. Flansch-Klemmverbinder GN 145 sind auch zum Anbau an Profilsystemen.

An der Schraubstelle **z** verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.

ZUBEHÖR


- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

AUF ANFRAGE

- Mit Bohrungen in Zoll

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

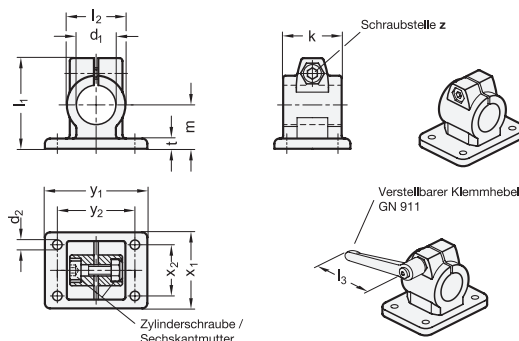

*Geben Sie den Farbindeix der Flansch-Klemmverbinder an (SW oder BL)

SW
RAL9005

BL
Blank

GN 146

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	k	d ₂	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stelle	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₃	⚖
GN 146-B20-40-2-*	B 20	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	-	194
GN 146-B25-40-2-*	B 25	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	179
GN 146-B30-40-2-*	B 30	40	6.5	62	40	30	7	52	35	70	53	M8-25	63 78	160
GN 146-B30-56-2-*	B 30	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	500
GN 146-B32-56-2-*	B 32	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	-	476
GN 146-B35-56-2-*	B 35	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	92	460
GN 146-B40-56-2-*	B 40	56	8.5	83	56	42	10	78	52	108	82	M10-35	78 92	435
GN 146-B40-65-2-*	B 40	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	800
GN 146-B42-65-2-*	B 42	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	-	760
GN 146-B45-65-2-*	B 45	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	736
GN 146-B48-65-2-*	B 48	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	694
GN 146-B50-65-2-*	B 50	65	11	95	65	50	14	92	62	128	98	M10-50	78 92	650
GN 146-B50-80-2-*	B 50	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	-	1320
GN 146-B60-80-2-*	B 60	80	11	112	80	60	14	110	74	154	118	M10-50	78 92	1120

Gewicht bezieht sich auf Ausführung BL