

Verfahrschlitten

Aluminium, zweiteilig, mit 4 Befestigungsbohrungen

AUSFÜHRUNG

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Sechskanutmutter DIN 985
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring

INFORMATION

Flansch-Verfahrschlitten GN 147.1 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Über die Schraubstelle **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrung d_1/s eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.


- Zusammenstellung der Verfahrschlitten-Bauarten (siehe Seite)

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite A2)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

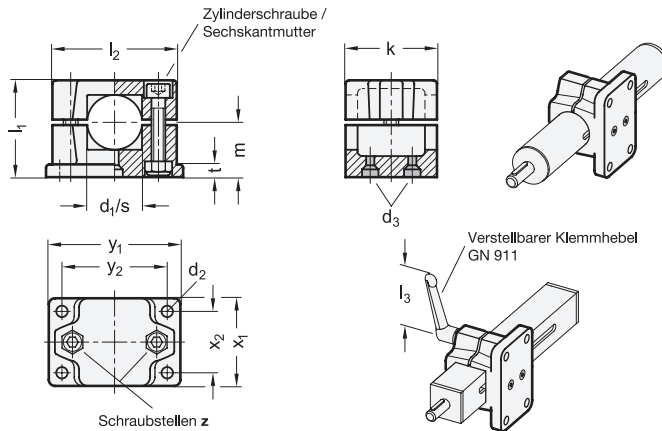

GN 147.1

Artikelnummer	d ₁ Bohrung	s Vierkant	d ₂	d ₃ Befestigungs- schraube am Mitnehmer	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	m	t	x ₁	x ₂	y ₁	y ₂	z Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z l ₃	
GN 147.1-V30-2-SW	-	V 30	6.5	M 4	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	63 78	221
GN 147.1-B30-2-SW	B 30	-	6.5	M 4	50	53	68	30	7	50	35	75	60	M8-35	63 78	232
GN 147.1-V40-2-SW	-	V 40	11	M 5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	643
GN 147.1-B40-2-SW	B 40	-	11	M 5	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	665
GN 147.1-V50-2-SW	-	V 50	11	M 6	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	680
GN 147.1-B50-2-SW	B 50	-	11	M 6	76	81.5	98	46.5	14	76	50	115	90	M10-60	78 92	700